

Lähteülesanne tehnilise ruumi remondiks

Ruum I korrusel, 3,6 x 3,6 m, ruumis paikneb Viimisi Vesi AS veemõõdik (arvestada Viimisi Vesi AS tehniliste tingimustega torustiku osas).

Ruumist levib halba lõhna, arvatavasti kanalisatsioonist – kraanikausil ei ole haisulukku, kuid hais võib tulla ka põrandal olevast äravooluavast või mujalt.

Tehtavad tööd:

1. Avada kraanikausi taga sein (praegu on seal puitlaastplaat), kontrollida torustik, sein sulgeda sobiva materjaliga (mitte puitlaastplaadiga). Kraanikausi äravoolule paigaldada haisulukku. Eemaldada kraanikausi äravoolu külge ühendatud plasttorustik (jookseb põranda juures).
2. Veetorustiku sisenemise juures praegu sein sulgemata – sein sulgeda.
3. Põranda äravooluava avada, kontrollida nõuetele vastavust ja vajadusel renoveerida. Põrandad puhastada (rooste, hallitus jms) ja katta niiskele ruumile sobiva materjaliga.
4. Seinad ja lae vahel suured praod sulgeda. Ventilatsiooniavad puhastada.
5. Lagi ja seinad värvida.
6. Uks sulgub halvasti – uks korda teha.
7. Mõnedes kohtades on torustiku isolatsioon kannatada saanud – seal vahetada isolatsioon.

NB Elektriseadmestik (juhtmed, pistikupesad, mõõdikud jms) jääb nii nagu on (ei tohi eemaldada remondi käigus).

Ehitustööd peavad vastama kokkulepitud kvaliteedinõuetele. Töövõtja tagab ehitustööde teostamise vastavalt ehitusseadustikule ja standarditele (sh RYL 2002).



**Plasttorustik all servas
eemaldada**

Auk seinas sulgeda


Kraanikauss vt p 1





Pragu sein ja lae vahel.

Horisontaalne plasttorustik seinalt eemaldada nii, et jääks võimalus veekraani kasutada

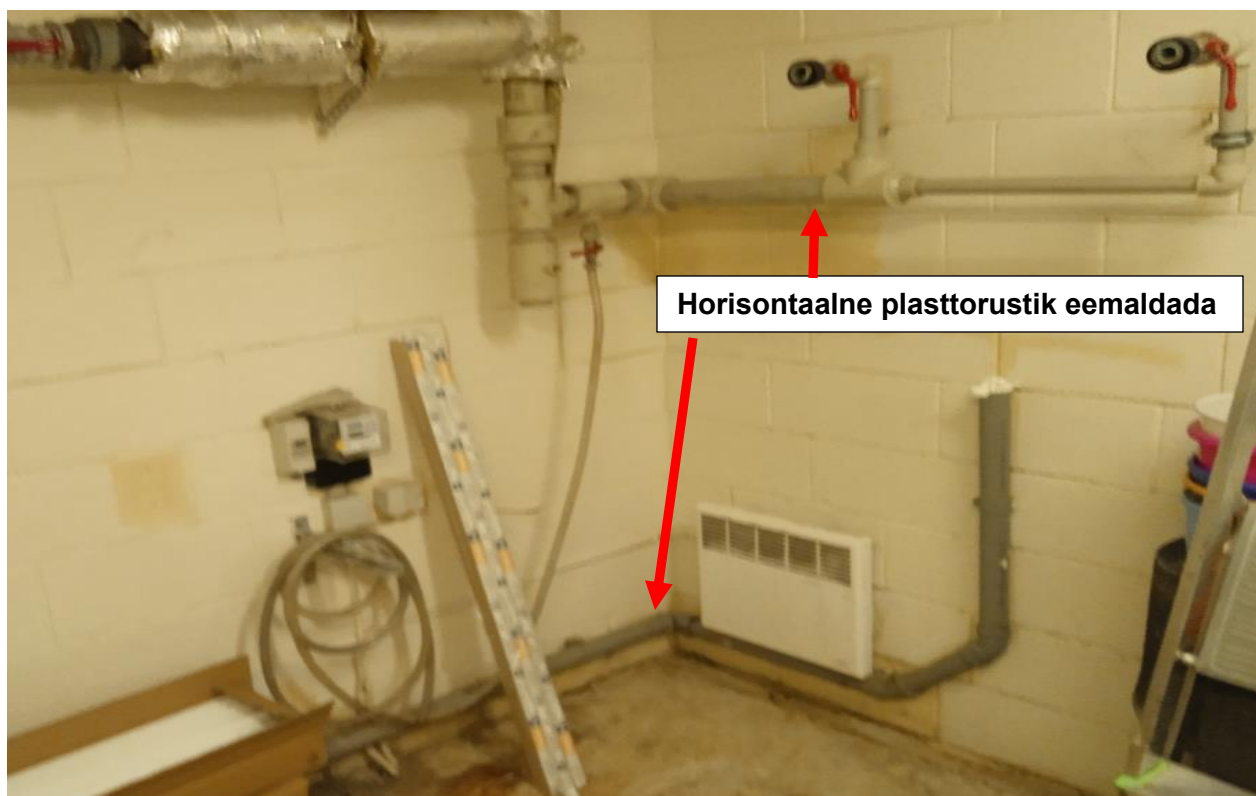

Horisontaalne plasttorustik eemaldada

**Põrandal ni roostet kui
hallitust, lisaks on selles
kohas põrandas rauast
poldid, mis tuleb eemaldada.**

