



Kirjeldus: Köögi ja toa vahel on juba maha võetud sein. Tekkinud viimistlemata pinnad oleks vaja viia seisundini, mis võimaldaks neid hiljem katta tapeediga jne. Lõplik viimistlus (va põranda üleminek) ei kuulu siin kirjeldatud tööde mahtu.

Tööd:

1. Ukseava kinni ehitamine
 - a. Ukse raam eemaldada;
 - b. Ukseava täitmine kergseinaga (kipsplaat teras- või puitkarkassil).
2. Olemasoleva pistikupesakomplekti ühendamine vooluvõrku. Pistikupesad oli enne ühendatud juhtmetega, mis praegu lõppevad välisseina ülemises osas. Ühendus võiks kulgeda rajatavas portaalis (vt. p.4)
3. Paigaldada täiendav pistikupesakomplekt.
4. Maha võetud seina kohale rajada portaal: 30 cm kõrgune seinajupp ava kohal (kergsein), mis eraldaks lae all kööki elustoast.
5. Ava äärte krohvimine (aluspind telliskivi).
6. Põrandas oleva vahe täitmine, ümbritseva põrandaga samale kõrgusele viimine. Kaks põrandaliistu ja vahepealne ala katta parketi või viimistletud lauaga. Kui on olemas nii lai liist (18cm) mis kataks kogu vahe, siis võib kasutada ka seda.

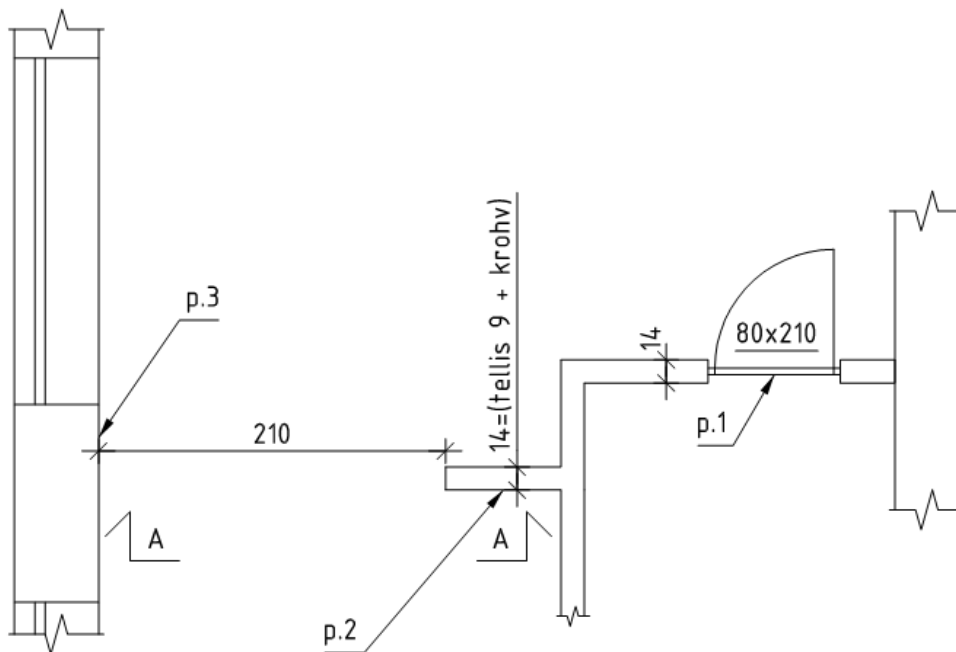

A-A

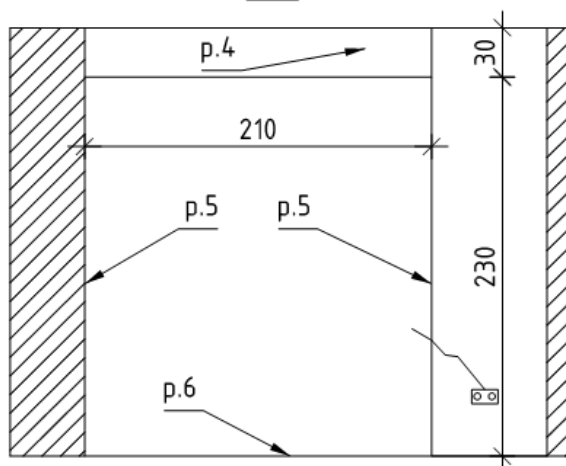

[cm]















