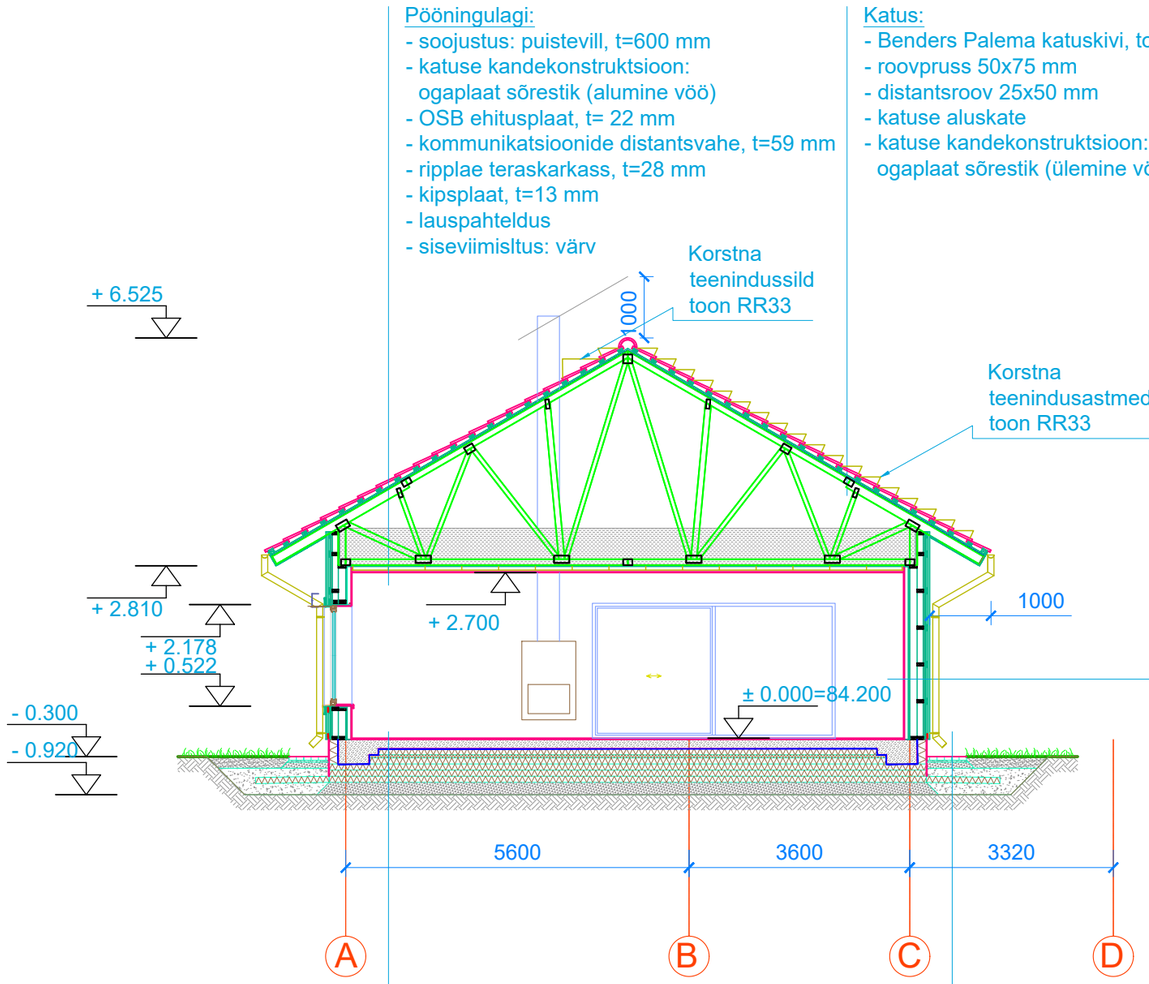

Pööningulagi:
- soojustus: puistevill, t=600 mm
- katuse kandekonstruktsioon: ogaplaat sõrestik (alumine vöö)
- OSB ehitusplaat, t= 22 mm
- kommunikatsioonide distantsvahe, t=59 mm
- ripplae teraskarkass, t=28 mm
- kipsplaat, t=13 mm
- lauspahteldus
- siseviimisltus: värv

Korstna teenindussild toon RR33

Korstna teenindusastmed toon RR33

Katus:
- Benders Palema katuskivi, toon: must
- roovpruss 50x75 mm
- distantsroov 25x50 mm
- katuse aluskate
- katuse kandekonstruktsioon: ogaplaat sõrestik (ülemine vöö)

Välissein:
- välisviimistlus:
  - pealmine: vertikaalne puitlaudis 25x150 mm toon: Caparol Tundra 115
  - alumine: vertikaalne puitlaudis 25x100 mm toon: Caparol Tundra 115 /ventileeritav õhkvahe
- roovlaudis, 25x100 mm
- tuuletõkkeplaat, t=30 mm
- horisontaalne puitkarkass 45x95 mm, s=600 mm /soojustus t=95 mm
- vertikaalne puitkarkass 45x120 mm, s=625 mm /soojustus t=95 mm
- OSB ehitusplaat, t= 22 mm
- teraskarkass, t=66 mm /soojustus t=66 mm
- kipsplaat, t=13 mm
- lauspahteldus
- siseviimisltus: värv

Põrand:
- siseviimistlus: naturaalne parkett, t= 20 mm
- aluskate
- monoliitne r/b.plaat, t=150 mm / põrandküttetorustik
- hüdroisolatsioon (radoonikaitsele vastav)
- pinnase EPS soojusisolatsioon, t=550 mm
- tihendatud killustikalus, t= 200 mm
- tihendatud pinnas

Sillutis:
- kiviparktett, t=60 mm
- liivast paigalduskiht, t=30 mm
- tihendatud killustikalus, t= 100 mm
- tihendatud tagaistäide (liiv)
- pinnase EPS soojusisolatsioon, t=50 mm hoone perimeetril laiusega b=1200 mm
- tihendatud pinnas