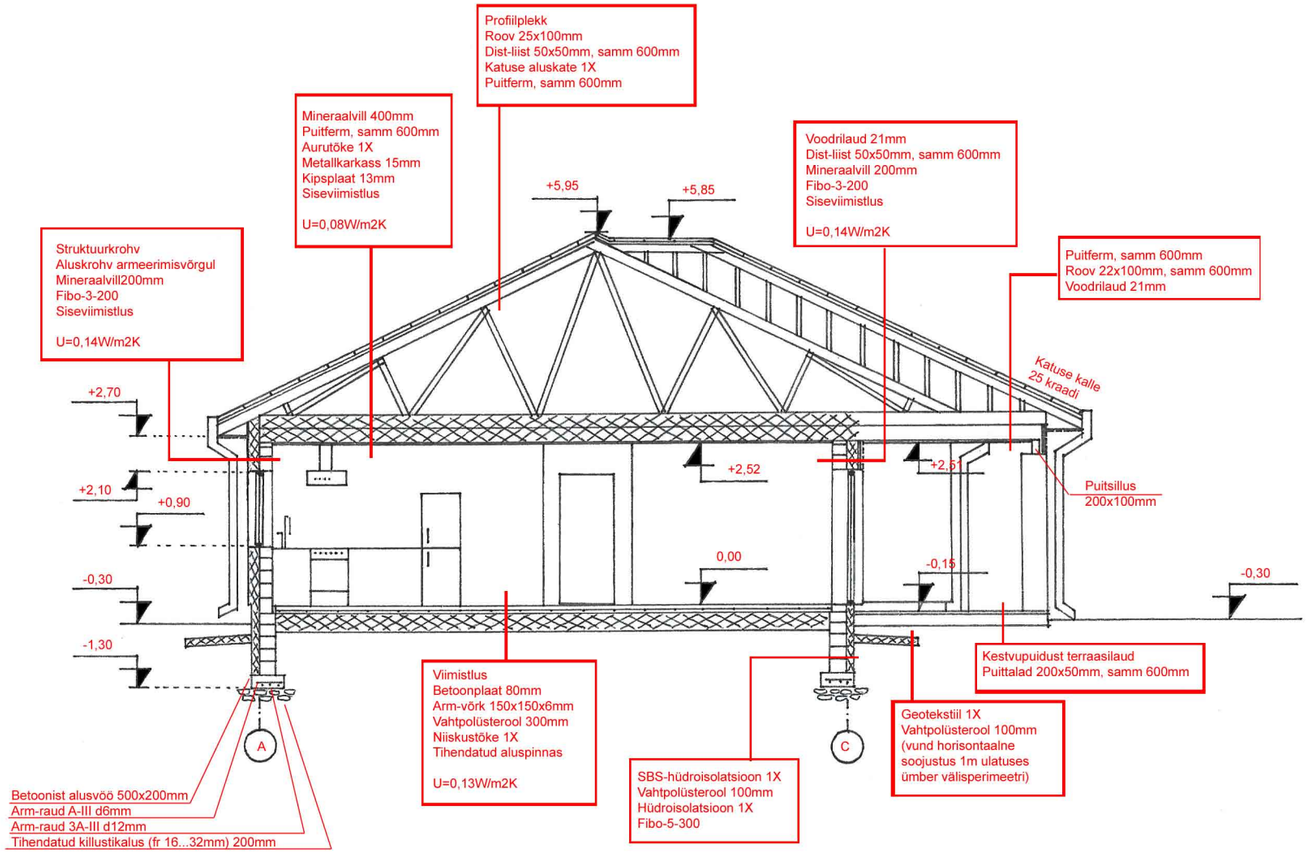
Profiilplekk
Roov 25x100mm
Dist-liist 50x50mm, samm 600mm
Katuse aluskate 1X
Puitferm, samm 600mm
Mineraalvill 400mm
Puitferm, samm 600mm
Aurutõke 1X
Metallkarkass 15mm
Kipsplaat 13mm
Siseviimistlus
U=0,08W/m2K
Voodrilaud 21mm
Dist-liist 50x50mm, samm 600mm
Mineraalvill 200mm
Fibo-3-200
Siseviimistlus
U=0,14W/m2K
Struktuurkrohv
Aluskrohv armeerimisvõrgul
Mineraalvill200mm
Fibo-3-200
Siseviimistlus
U=0,14W/m2K
Puitferm, samm 600mm
Roov 22x100mm, samm 600mm
Voodrilaud 21mm
Katuse kalle
25 kraadi
Puitsillus
200x100mm
+5,95
+5,85
+2,70
+2,10
+0,90
+2,52
+2,51
0,00
-0,15
-0,30
-0,30
-1,30
A
C
Viimistlus
Betoonplaat 80mm
Arm-võrk 150x150x6mm
Vahtpolüsterool 300mm
Niiskustõke 1X
Tihendatud aluspinnas
U=0,13W/m2K
SBS-hüdroisolatsioon 1X
Vahtpolüsterool 100mm
Hüdroisolatsioon 1X
Fibo-5-300
Kestvupuidust terraasilaud
Puittalad 200x50mm, samm 600mm
Geotekstiil 1X
Vahtpolüsterool 100mm
(vund horisontaalne
soojustus 1m ulatuses
ümber välisperimeetri)
Betoonist alusvöö 500x200mm
Arm-raud A-III d6mm
Arm-raud 3A-III d12mm
Tihendatud killustikalus (fr 16...32mm) 200mm