


ELAMU LÕIGE 1-1
M 1:100

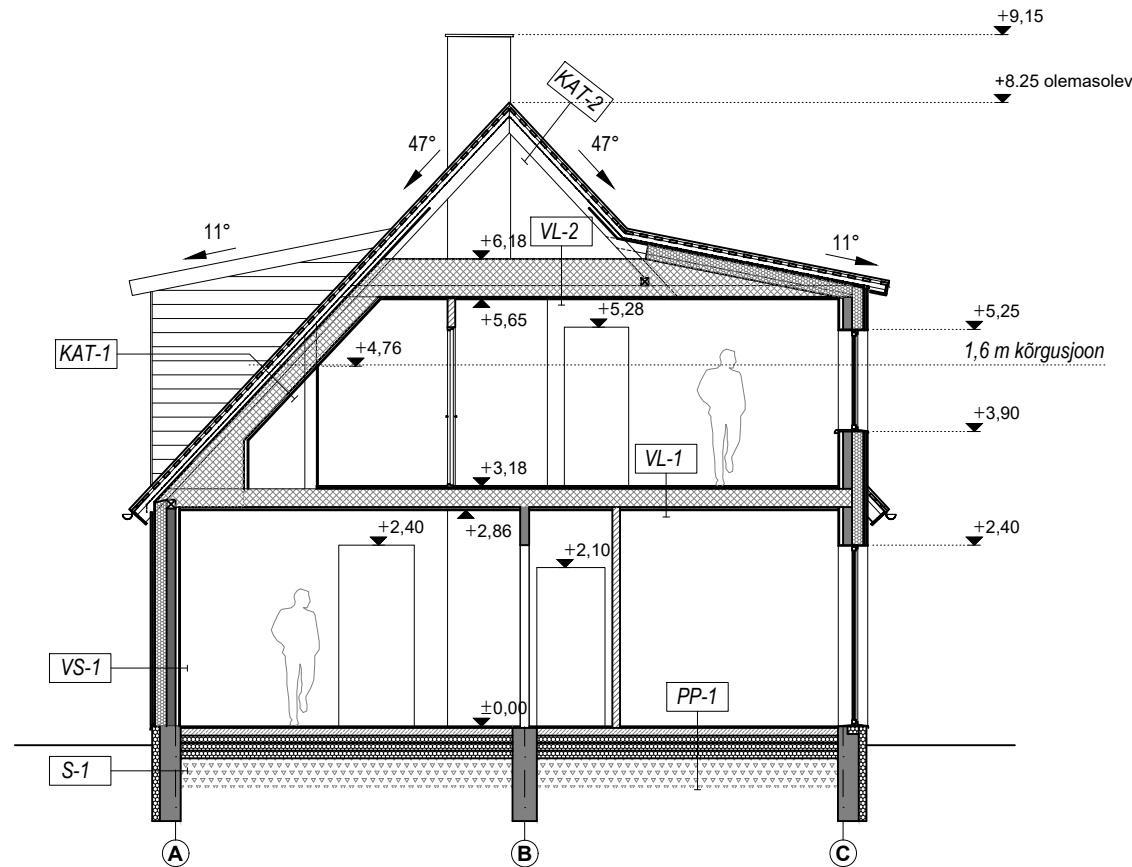

MAAPIND HOONE PERIMEETRIS MP

Horizontaalne perimeetri soojustus
EPS-120 või XPS soojustus 100 mm 1 meetri laisuselt

SOKKEL S-1

1. Õhekrohv
2. Armeerimisegu võrgul
3. EPS 200 või XPS soojustus 100 mm
4. Ol.ol sokkel

PÕRAND PINNASEL PP-1

1. Põrandakate 20 mm (parkett/ ker.plaat)
2. Aluskiht / paigaldussegu
3. Monoliitne armeeritud R/B plaat kütetorustikuga 100 mm
4. Hüdroisolatsioon / ehituskile
5. Soojustus 300 mm (EPS 80 või analoog)
6. Tihendatud killustikalus fr.4-16 30 mm
7. Tihendatud killustikalus fr 16-32 300 mm

VÄLISSEIN VS-1

1. Kiudtsement Cedral voodrilaud
 2. Dist. liist / tuulutusvahe vastavalt tootja juhiste
 3. Tuuletõkkeplaat 12 mm / teibitud
 4. PUR lahtise pooriga soojustus (150 mm)
 5. Olemasolev palksein 120 mm
 6. karkass 50 mm
 7. Kipsplaat
 8. Pahtel / viimistlus
- *Lahendused vastavalt tootja juhistele
* San.sõlmes niiskuskindlad lahendused

SISESEIN SS-1
6. Tihendatud pinnas

1. Viimistlus
 2. Pahtel / aluskiht
 3. Metallkarkassil kipssein 100 mm
 4. Pahtel / aluskiht
 5. Viimistlus
- * Lahendused vastavalt tootja juhistele ja sisekujundusele
San.sõlmes niiskuskindlad lahendused

SISESEIN SS-2

Ol. ol palksein puhastatakse


VAHELAGI VL-1

1. Põrandakate parkett või ker. paat
2. Aluspind vastavalt põrandakatele
3. Põranda kipsplaadid (2 × Gyproc GL 15)
4. Sammumüra summutusplaat ISOVER FLO 30 mm
5. Põranda alusplaat (OSB, PLP)
6. Vahelaetalad / Isover ACOUSTIC
7. Arutõke
8. Roovitus 35x50 mm (samm 350mm)
9. Kipsplaat ripplagi
10. Viimistlus

VAHELAGI VL-2

1. Soojustus min.vill 400 - 500 mm
2. Laetalad 50x150mm (samm 600mm)
3. Arutõke
4. Roovitus 35x50 mm (samm 350mm)
5. Kipsplaat ripplagi
6. Viimistlus

ELAMU LÕIGE 2-2
M 1:100

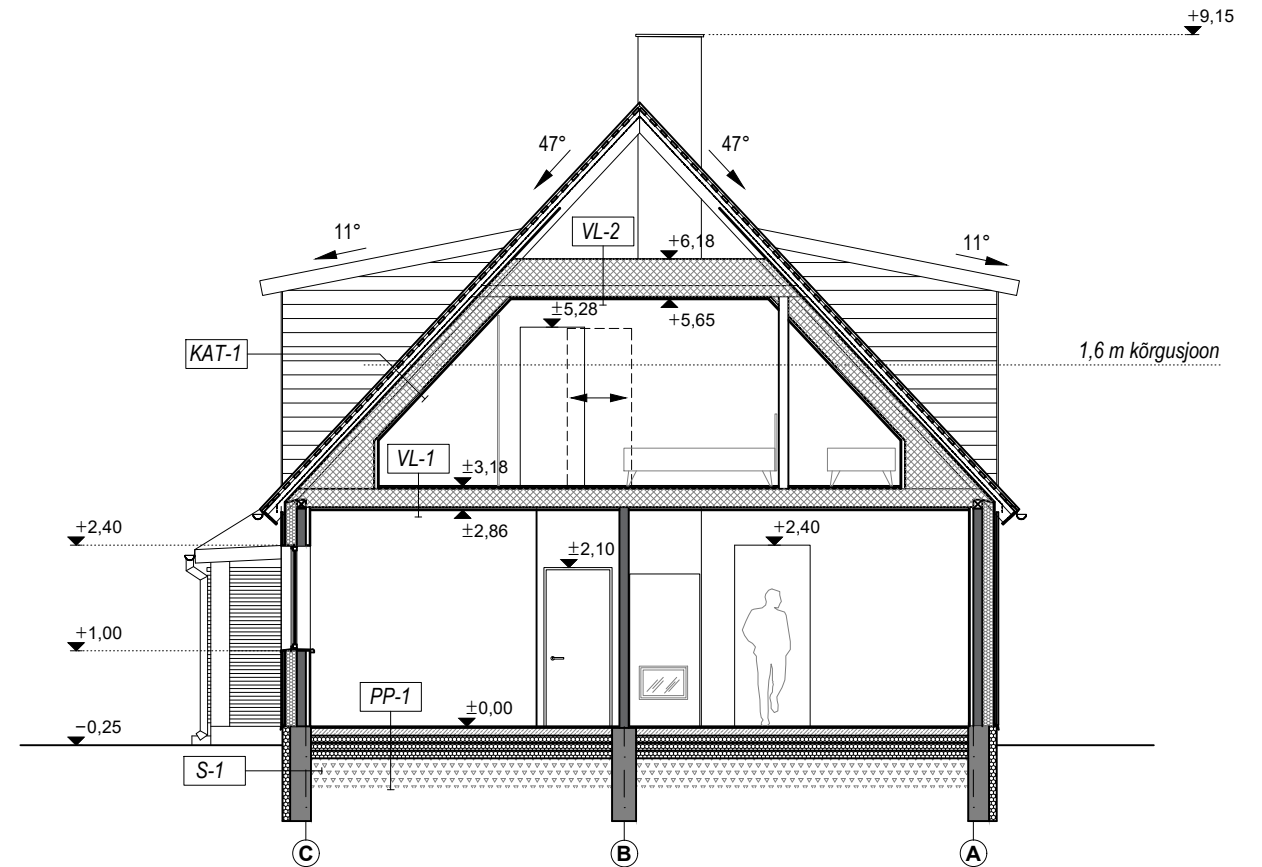

KATUS KAT-1

1. Katusekate Ruuki Teraskivi RR29 Punane
2. Roovitus 32x100 mm
3. Distantliist 50x50 mm / tuulutusvahe
4. Aluskate
5. Olemasolevad sarikad
6. Puitpruss 50x50 / tuulutusvahe sarikate vahel
7. Tuuletõkkeplaat 12 mm sarikate vahel
8. Kokku soojustus 300 mm min. vill
9. Arutõke
10. Karkass 32 mm
11. Kipsplaat
12. Pahtel/viimistlus

KATUS KAT-2

1. Katusekate Ruuki Teraskivi RR29 Punane
2. Roovitus 32x100 mm
3. Distantliist 50x50 mm / tuulutusvahe
4. Aluskate
5. Olemasolevad sarikad

MÄRKUSED

ANTUD JOONIS KAJASTAB EELKÕIGE ARHITEKTUURSET LAHENDUST.
KONSTRUKTIIVSEID DETAILI EI OLE EELPROJEKTI MAHUS LAHENDATUD JA LAHENDATAKSE PÕHIPROJEKTI STAADIUMIS.

MÄRKUSED

- Antud joonis kajastab eelkõige arhitektuurset lahendust.
- Konstruktiiivseid detaile ei ole eelprojekti mahus lahendatud ja lahendatakse põhiprojekti staadiumis.
- Ehitus- ja viimistlusmaterjalide paigaldusel järgida tootejuhendeid ja kasutada ühe tootja süsteemset lahendust.
- Ventilatsiooni sissepuhke ja väljatõmbe restid ja otsakud paigaldada vastavalt ventilatsiooniprojektile. (Käesoleva projekti mahus ei käsitleta).
- Uued vahelaetalad ja kandvad sisesinad/sillused dimensioneerida konstruktiivsete joonistega.
- Katusetöödel kasutada ainult süsteemseid tootja terviklahendusi (s.h.katuse läbiviigid, tihendamismeetodid jms.)