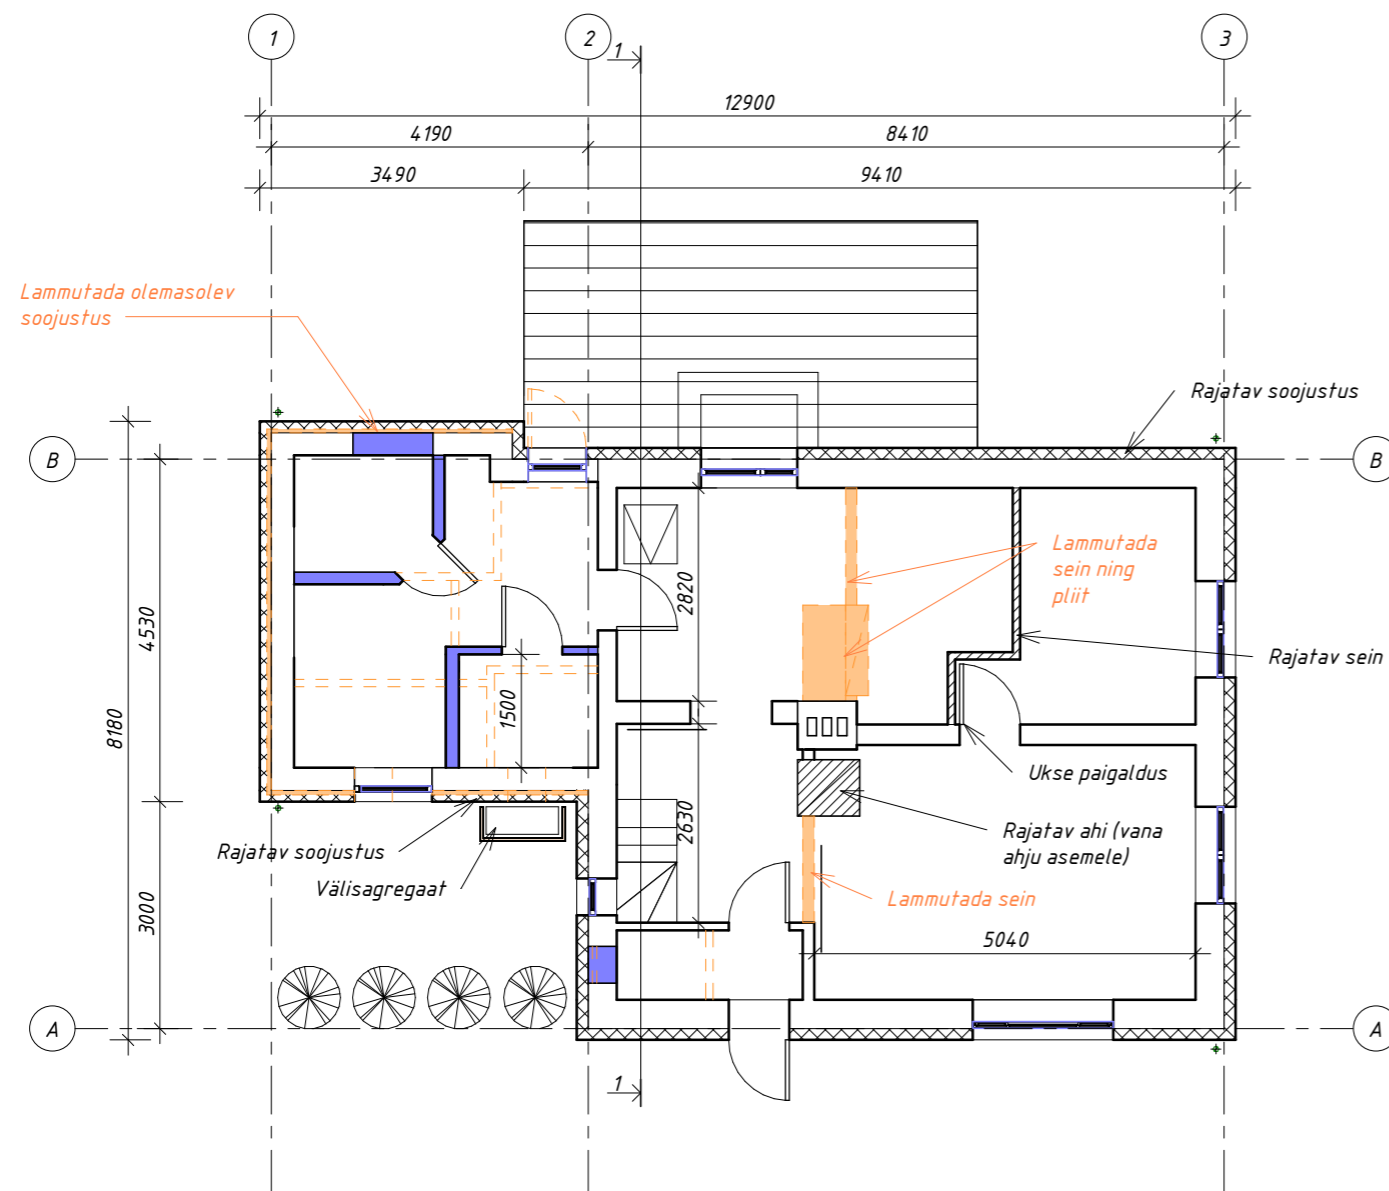
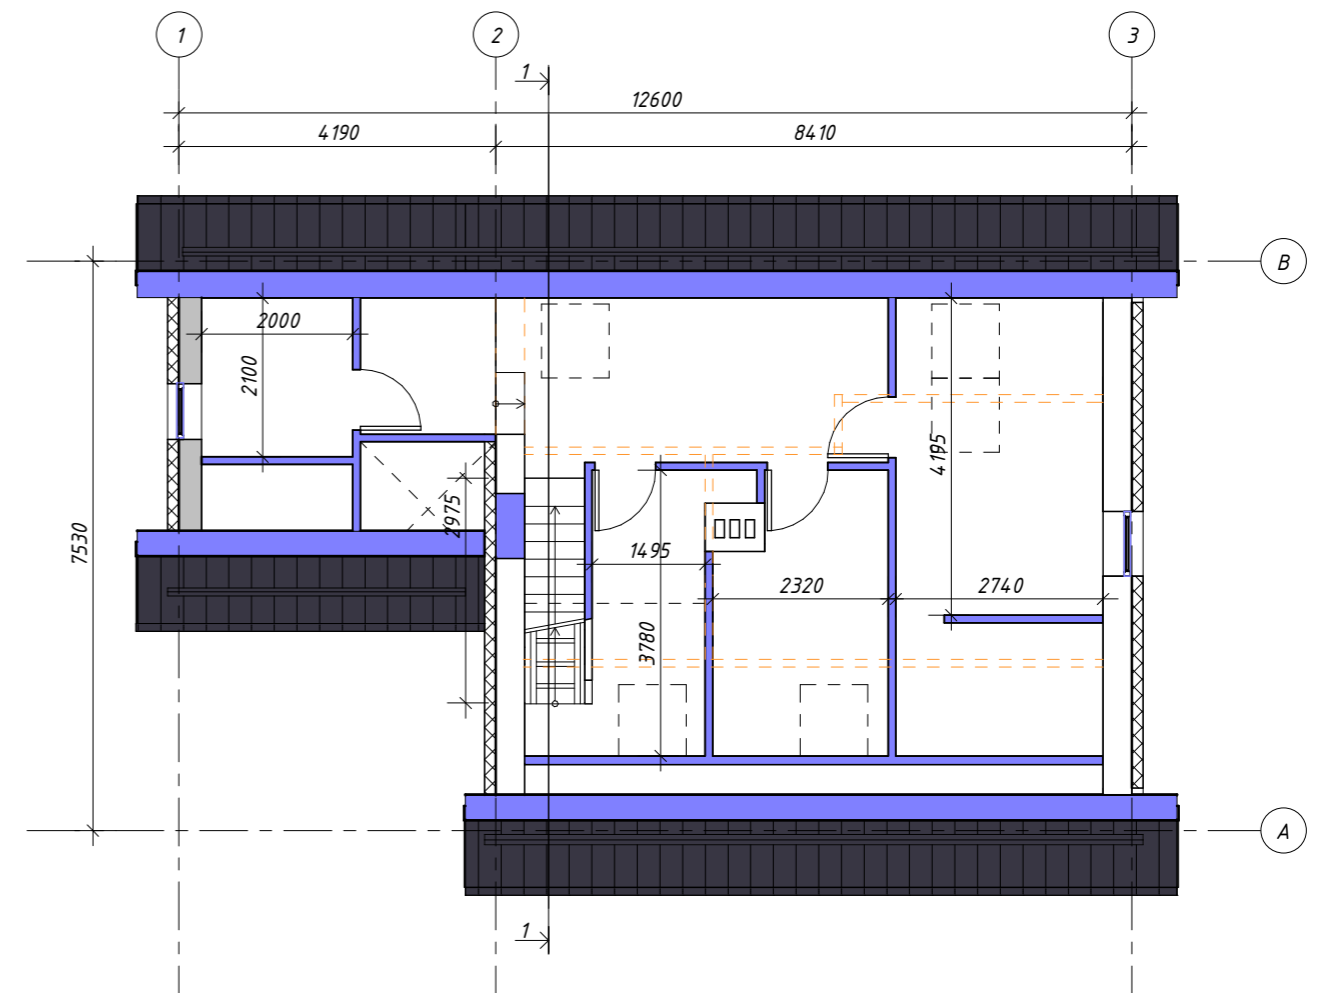


1. KORRUS



KATUSE KORRUS



**TÄNASEKS PÄEVAKS TEHTUD TÖÖD:**

Siseseinad: Teatud siseseinad lammutatud ning ehitatud uued (2019a).

Väisseinad: Hoone lääne poolne fassaad soojustatud (enne 2018a).

Avatäited: Kolm akent ja üks uks kinni loatud. Rajatud üks aken. Kõik vanad aknad vahetatud uute PVC akende vastu (2019a).

Katus: Terve katus lammutatud ning uus peale ehitatud (2019a).

Vundament: Kelder välja ehitatud (ehitusaeg teadmata).

Terrass: Hoone põhjapoolsele väljaehitatud terrass (2019a).

Põrand: Esikus ja hoone läänes osas 1. korrusel on valatud uus põrand (2019a).

**PLANEERITAVAD TÖÖD:**

Siseseinad: Teatud siseseinad lammutatakse, üks rajatakse juurde.

Väisseinad: Olemasolev soojustus hoone läänepoolsele fassaadil eemaldada. Paigaldada uus soojustus - mineraalvill 150 mm, viimistluseks on sile hor. voorderdus.

Avatäited: Aknaid ei käsitleta. Paigaldatakse üks siseuks.







Katus: Ei käsitleta

Vundament: Ei käsitleta.

Põrand: Olemasolev põrand laagidel asendatakse valatud betoonist põrandaga.

Rajatakse uus ahi (mõõtmed täpsustatakse ehitamise käigus)

**LEGEND**

-  Olemasolev konstruktsioon (al 1998 aastast)
-  Projekteeritud (seadustatav) konstruktsioon.
-  Projekteeritud konstruktsioon
-  Projekteeritud soojustus
-  Lammutatud konstruktsioon
-  Lammutatav konstruktsioon