


TINGMÄRGID:

- KRUNDI PIIR
- PROJ. HOONE
- PROJ. TERRASS
- PRÜGIKONTEINER
- PROJ. BETOONKIVI
- LAMMUTATAV KOGUMISMAHUTI
- PROJ. LIPPAED
- PROJ. VÕRKPIIRE
- projekteeritud kinnistu sisene veevarustustoru
- projekteeritud kinnistu olmekanalisatsioonitoru

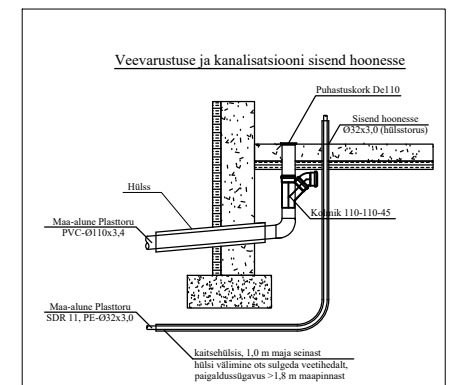

MÄRKUSED:

- Uhikute mõõdud on antud meetrites .Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal.
- Ehitustööde teostamise käigus tuleb täpselt järgida võrguvaldajate tehnilisi tingimusi ja ettekirjutusi ja eriti projekteeritud kommunikatsioonide ristumisel või paralleelkulgemisel olemasolevate kommunikatsioonidega. Enne vastaval tööilgul kaevetöödega alustamist tuleb täpselt määrata võrguvaldaja järelevalve all oleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, soojustrass, drenaažitoru, elektri- ja sidekaablid) asukoht ja sügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur ja koostada vastav projekti muudatus.
- Olemasolevate trasside ümbruses teosutada kaevetöid käsitsi.