
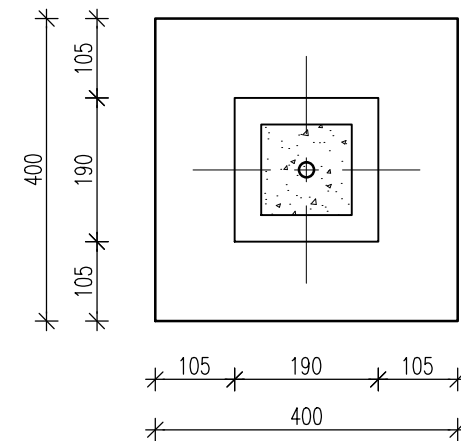


V-3 1:10

A-A 1:10

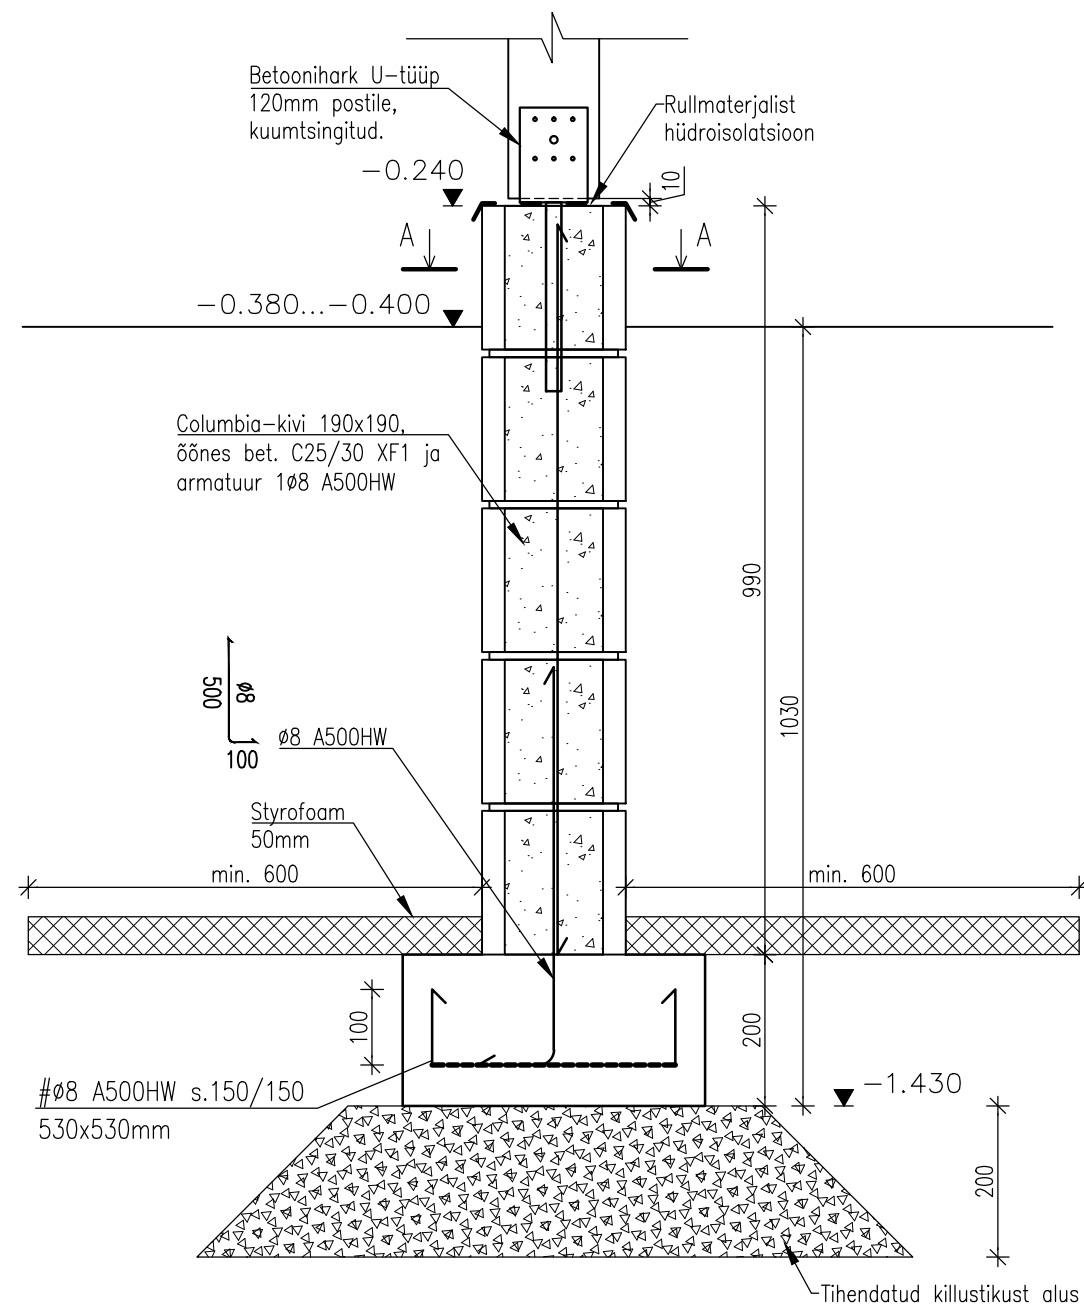

MÄRKUSED:

1. Vundamendi betoon C25/30 XF1. Ainult taldmiku võib teha ka C25/30 (ilma külmakindluseta)
2. Armatuur A500HW.
3. Armatuuride kaitsekiht taldmiku allosas  $C_{nom}=50\text{mm}$  (vastu tasandatud killustikku), plaadi külgedel (vastu raketist) ja ülaosas  $C_{nom}=35\text{mm}$ . Kaitsekihi hälve  $dC=-10\text{mm}$ .
4. Armatuuride painutusmõõdud on antud välispinda.
5. Keskkonnaklass ainult taldmikul XC2, ilmastiku käes oleval vundamendi kaelal XC4, XF1.
6. Taldmik tehakse tihendatud killustikust alusele. Tihedusaste 0,95.