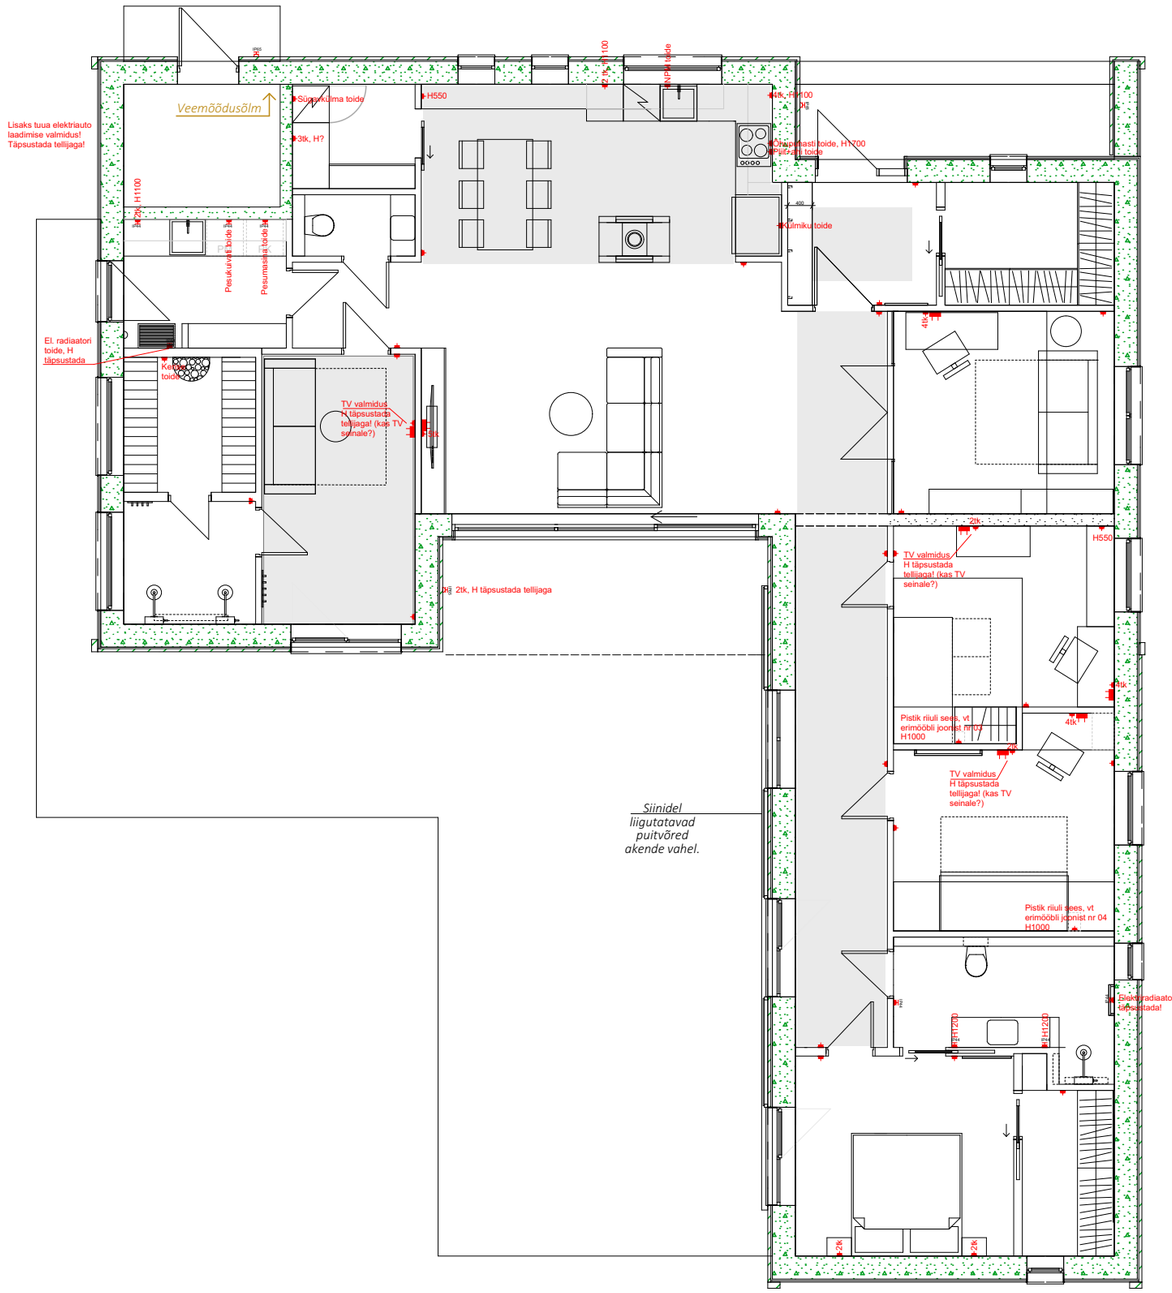

Tingmärgid:

- Süvispaigaldusega pistikupesa
- Süvispaigaldusega pritsmekindel pistikupesa, IP44
- Pistikupesa, IP65, pindpaigaldus
- Süvispaigaldusega 2-kohaline, arvuti-, ja telefonivõrgu pistikupesa (2xRJ45)
- Süvispaigaldusega 1-kohaline, arvuti-, ja telefonivõrgu pistikupesa (1xRJ45)
- Süvispaigaldusega põrandakütte termostaat

Pistikute paigalduskõrgus **200 mm** põrandast,
pesa keskkohta mõõdetuna
(kui joonisele ei ole märgitud teisiti).

Pistikupesade kaugused akendest ja ustest
on vähemalt 150 mm pesa tsentrisse
(kui joonisele ei ole märgitud teisiti)

Uste juures olevad koristuspesad paigaldada lülitiga
ühele vertikaaljoonele.

PISTIKUPESADE RAAMID PAIGALDATAKSE HORISONTAALSELT
ÜKSTEISE KÕRVALE.

Kadi Jair
SISEKUJUNDAJA