




PINGI ASUKOHT / ASENDIPLAAN 1:100

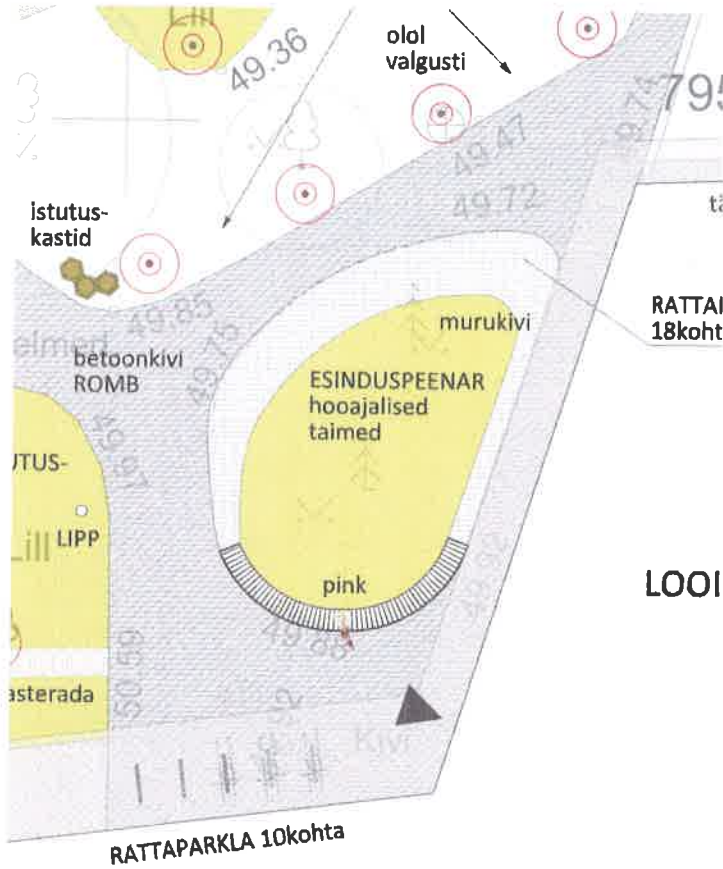

PINGI PEALTVAÄDE ILMA PEALISLAUDADETA 1:25

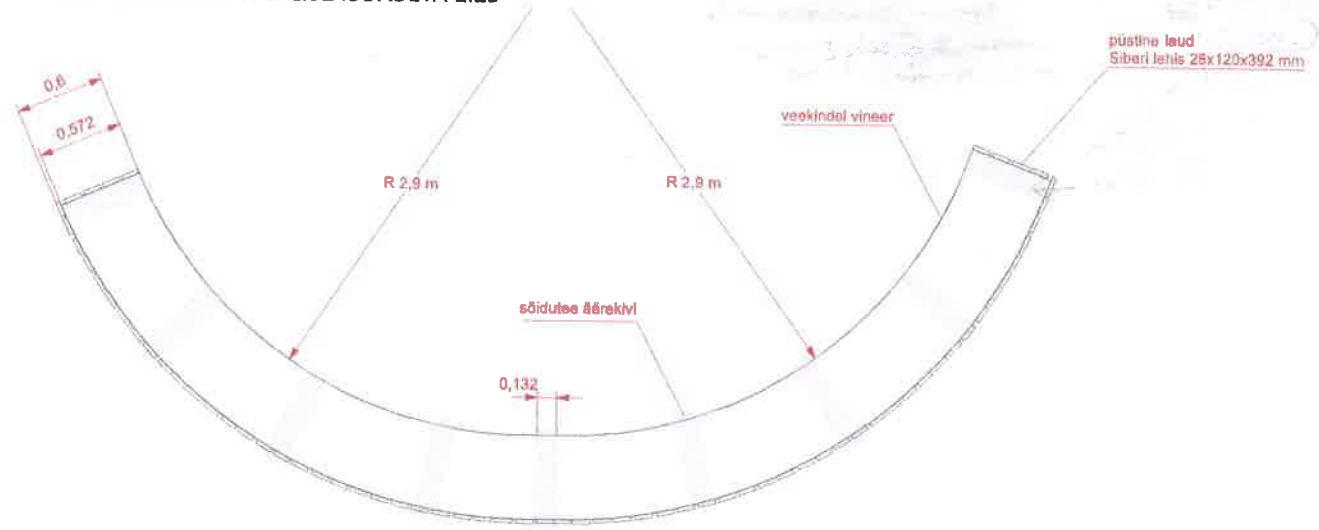


PINGI PEALTVAÄDE 1:25

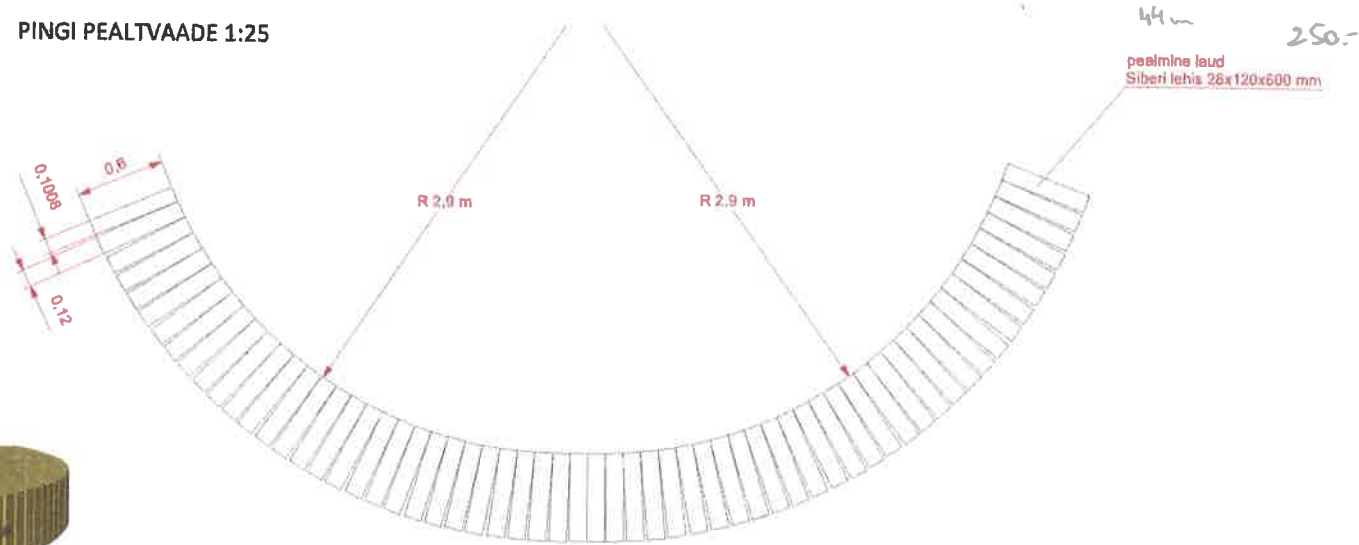

PINGI ILLUSTRATSIOON



PINGI EESTVAÄDE 1:25

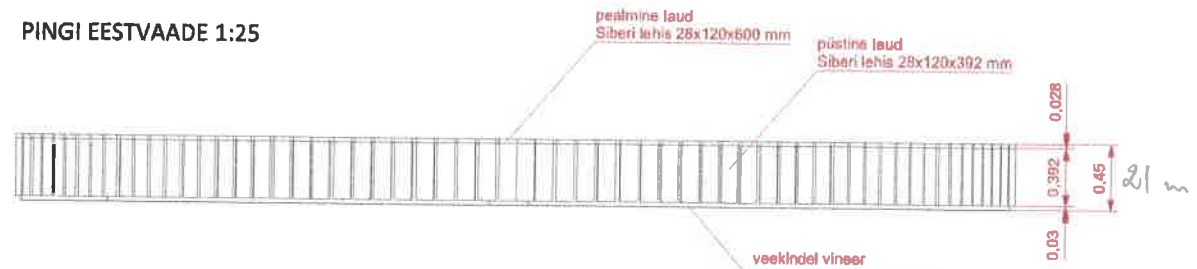

MÄRKUSED

1. Pingi kuju anda veekindla vineeriga. Tugikarkass täpsustada ehitajal.
2. Istumiseks mõeldud pealispind, pingi esiosa ja küljed katta Siberi lehise laudisega 28x120 mm.
3. Pingi tagakülj jätta katmata.
4. Maapinna ja lehiselaudise vahele jätta vähemalt 3 cm.
5. Pink paigaldada sõidutee äärekividele, äärekivi 1 meetri tagant.
6. Ehitajal koostada pingi tööjoonised ja kooskõlastada pingi autoriga.
7. Pingi kavandi koostas diplommeeritud maastikuarhitekt Terje Ong.