

Classic profiiliga katuseplekk
 roovitus 25x100 mm, samm vastavalt profiilile
 distantslüst 45x45 mm/ õhkvähe
 aluskate TYVEK
 fermi ülemine vöö 45x145 mm, samm 900 mm
 (fermi andmed täpsustatakse fermi tootja poolt)

puistevill min 500 mm/
 fermi alumine vöö 45x170 mm, samm 900 mm
 aurutõkkekile
 puitroovid 25x100 mm
 kipsplaat 12,5 mm
 siseviimistlus

horisontaalne puitlaudis 21x145 mm
 hiiretõke
 tuulutuslüst 30x50 mm
 tuuletõkkemembraan
 puitsõrestik 45x195 mm/ soojustus Isover KL-33 200 mm
 aurutõkkekile 0,2 mm
 distantsoovitus 45 mm/soojustus Isover KL-33 50 mm
 kipsplaat 12,5 mm



kipsplaat 12,5 mm
 karkass 45x95 mm/
 mürafõke Isover KL-37 100 mm
 kipsplaat 12,5 mm

tagada tuleb
 tuulutusvahe toimimine

taldmik min 200x400mm
 sarrus Ø 12

parkett
 parketi alusvaip
 armeeritud betoonplaat 100 mm,
 armatuurvõrk Ø 6, silm 150 mm
 koos pörandaküütorustikuga
 polüüleenkile
 EPS 100 3x100 mm
 liivatasanduskiht 50 mm
 tihendatud kruus min 300 mm
 mineraalpinna

tugevdatud krohvisüsteem
 soojustus Styrofoam 250 SL-A-N 100 mm
 hüdroisolatsioon
 Fibo 5 plokk 200 mm
 ülemine rida täisbetoneeritud sillusplokk 200 mm

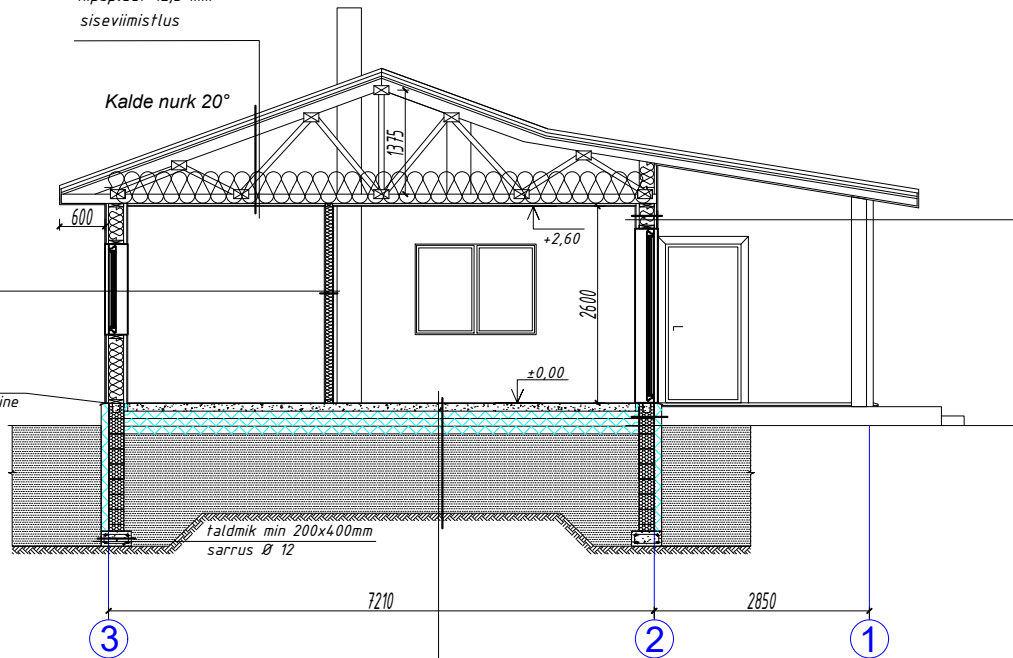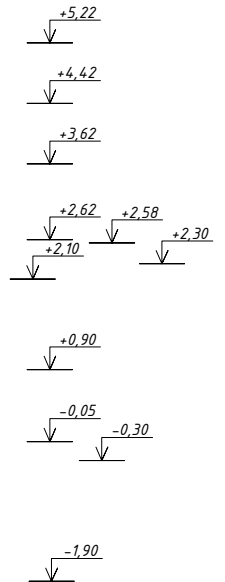

7210

2850

3

2

1

