A

B

Vastavalt katuseprofiili tootja juhistele muuta madalamakaldelise katuseosa kallet nii, et see oleks nõuetekohane.

Tagada harjatuulutus aluskatte alla ja peale. Tuulutuspilud sulgeda putukavõrguga

Mansardi murdekoht tihendada harjatihenduspleki ja räästaplekiga vastavalt tootja juhistele

Katuseaknad paigaldada sarikate vahele maksimaalse laiusega ja kõrguslikult nii, et akna ülemine pale oleks viimistletult laelaudisega samas tasapinnas ning alumine pale oleks risti katusepinnaga ja viimistletult jookseks kokku siseseina ja lae ristumisjoonega

Tagada räästatuulutus aluskatte alla ja peale. Tuulutuspilud sulgeda putukavõrguga

Katusekorruse plaan

2245

Sadevee ripprenn 120mm

Põhikorruse plaan

0

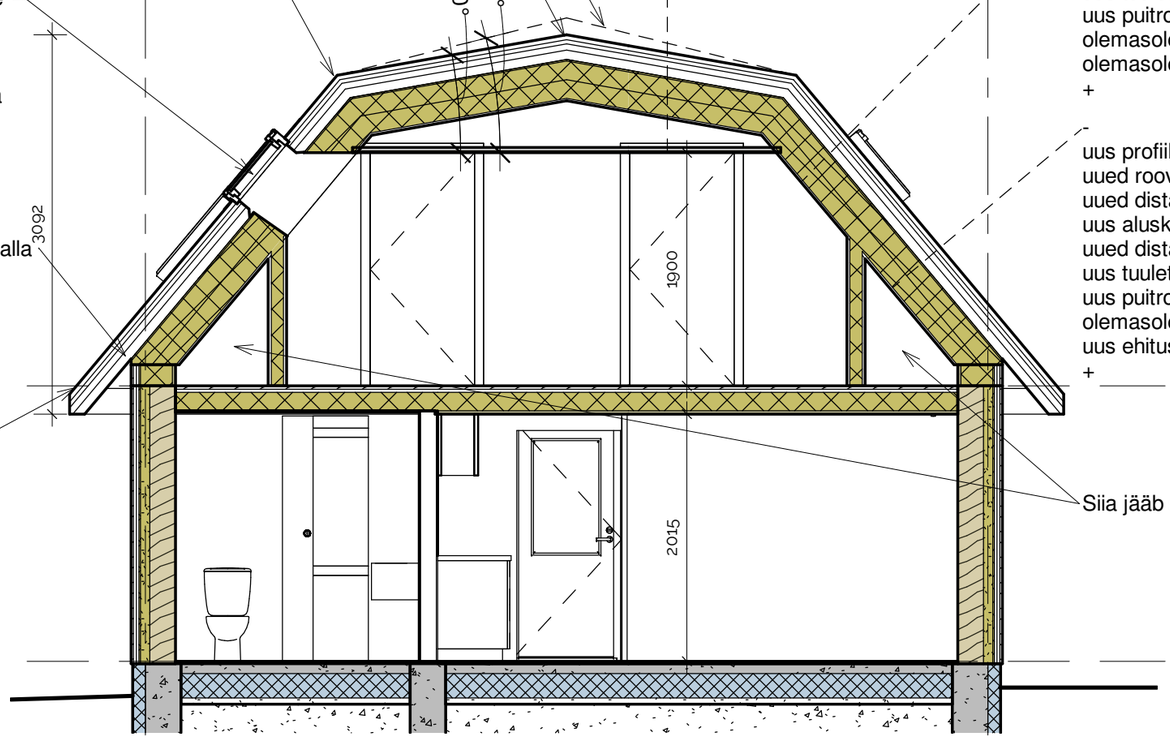

-
uus profiilplekk
uued roovlatid 100x32(h)mm
uued distantsliistud 50x32(h)mm
uus aluskate
uued distantsliistud 50x75(h)mm
uus tuuletõkkevill 13mm
uus puitroovitus 50x150(h)mm, vahel uus mineraalvill 150mm
olemasolevad säilitatavad puitsarikad 70x150(h)mm, vahel uus ehituspaber ja uus mineraalvill 150mm
õhuvahe
olemasolev säilitatav laudis
+

-
uus profiilplekk
uued roovlatid 100x32(h)mm
uued distantsliistud 50x32(h)mm
uus aluskate
uus distantsliistud 50x75(h)mm
uus tuuletõkkevill 13mm
uus puitroovitus 50x150(h)mm, vahel uus mineraalvill 150mm
olemasolevad säilitatavad puitsarikad 70x150(h)mm, vahel uus ehituspaber ja uus mineraalvill 150mm
olemasolev säilitatav laudis
+

-
uus profiilplekk
uued roovlatid 100x32(h)mm
uued distantsliistud 50x32(h)mm
uus aluskate
uued distantsliistud 50x75(h)mm
uus tuuletõkkevill 13mm
uus puitroovitus 50x150(h)mm, vahel uus mineraalvill 150mm
olemasolevad säilitatavad puitsarikad 70x150(h)mm, vahel uus ehituspaber ja uus mineraalvill 150mm
uus ehitusplaat
+

Siia jääb soe viimistletud ruum, kasutatakse tulevikus magamistoa poolt panipaiga- ja voodinišina