LÕIGE 1–1
M 1:75

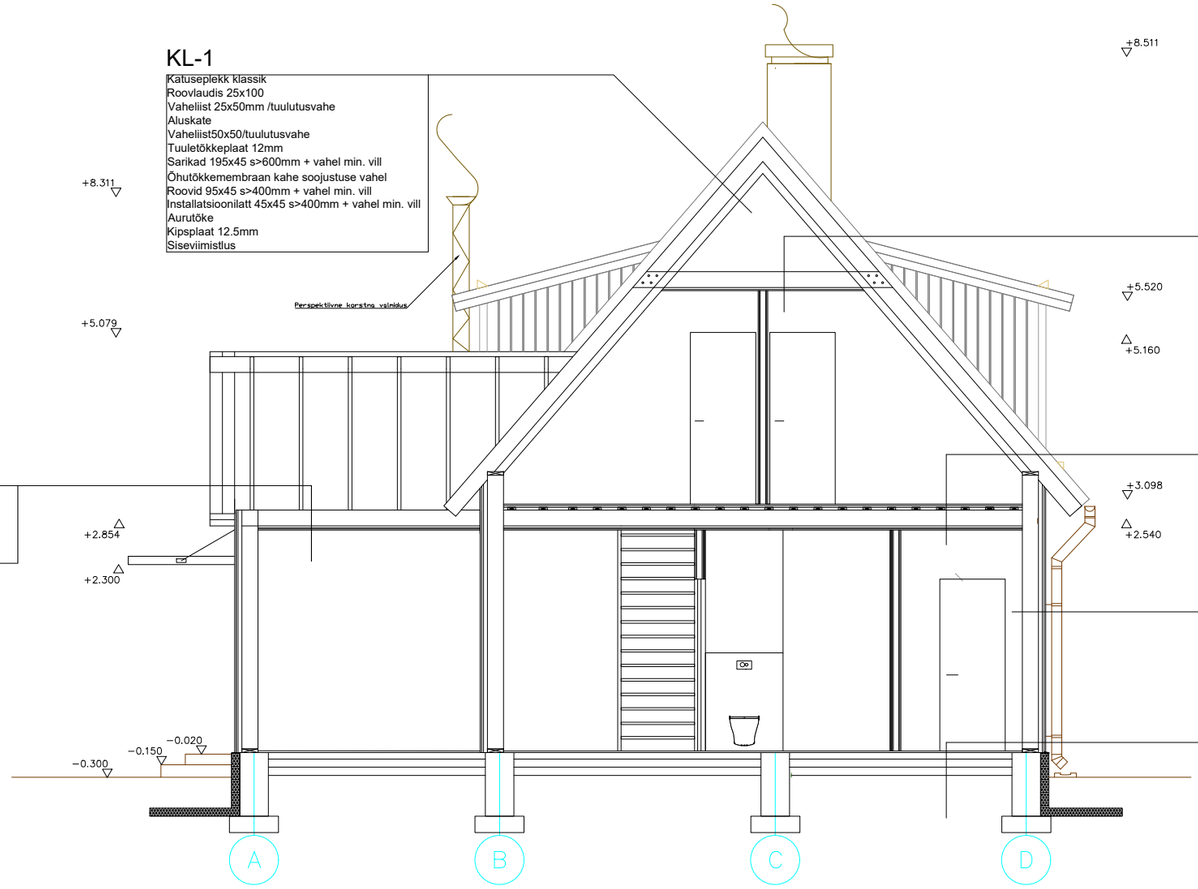

KL-1
Katuseplekk klassik
Roovlaudis 25x100
Vaheliist 25x50mm /tuulutusvahe
Aluskate
Vaheliist50x50/tuulutusvahe
Tuuletõkkeplaat 12mm
Sarikad 195x45 s>600mm + vahel min. vill
Õhutõkkemembraan kahe soojustuse vahel
Roovid 95x45 s>400mm + vahel min. vill
Installatsioonilatt 45x45 s>400mm + vahel min. vill
Aurutõke
Kipsplaat 12.5mm
Siseviimistlus

PL-1
Laakide peal puistevill 300mm
Laagid 195x45mm vahel min. vill
Aurutõkkepaber
Roovitus 22x100mm
1x knauf kipsplaat 12.5mm

PL-2
Laakide peal puistevill 300mm
Laagid 195x45mm vahel min. vill
Aurutõkkepaber
Roovitus 22x100mm
2x knauf kipsplaat 12.5mm

VL-1
Põrandaviimistlusmaterjal 18mm
Alusmatt mürasummutav
OSB 22mm
Põrandaroovitus 32x100mm S.300mm, roovituse peal pehmenduslint
Laagid 195x45mm vahel min. vill
Aurutõkkepaber
Roovitus 22x100mm
2x knauf kipsplaat 12.5mm

VS-1
Voodrilaud UYV 21x145mm, paigutus vertikaalne, toon Villa Akva TVT Q847
Tuulutuslatt 20x45mm
Tuuletõkkeplaat RKL-32 Facade 50mm
Puitkarkass ol. ol.195x45mm s. 400 + min vill 200mm
Õhu ja aurutõkkepaber
Distantsroov 20x45mm
Kipsplaat 12,5mm

P-1
Põrandaviimistlusmaterjal
Betoon C20/25 XC1 80mm, plaadis põrandaküttetoru
PE-kile
2x100mm EPS, koormust taluv nt. EPS80
Täiteliiv
Ol. ol pinnas