

1134. 270 Kiigeraam 3-kohaline

TOODE:	1134.270 Kiigeraam 3-kohaline	PIKKUS:	5700 mm
STANDARD:	EN1176-1,2:2017	LAIUS:	2900 mm
VASTAVUS:	Tootja vastavusdeklaratsioon	KÕRGUS:	2700 mm
VANUSEGRUPP:	3 +	KÕRGUS TALA ALLA:	2500 mm
PÕRKEALA:	8400 x 5700 mm	KUKKUMISKÕRGUS:	1400 mm
NÕUDED PÕRKEALALE:	Turvakatend 48m ²	PAIGALDUS:	Betoneeritakse pinnasesse



LISAD:



1511.001 tavaiste



1512.001 väikelapse iste



Kiigeistmed on vastupidavad ja vandaalikindlad. Istmete metallraam on kaetud pehme kummimassiga. Kiigeistmed ja rippketid vastavad standardi EN1176:2017 ohutusnõuetele, mis on tõendatud TÜV sertifikaadiga.

Kasutatud materjalid:

Kiigeraami jalad on valmistatud tugevast lehise liimpuidust. Liimpuidu pind on viimistletud ilmastikukindla Tikkurila-värvitehnoloogiaga (peits). Kiigeraami tala on valmistatud roostevabast metallist.



Kiigeistmete riputid on laagritel liikuvad, vastupidavad ja vaiksed.

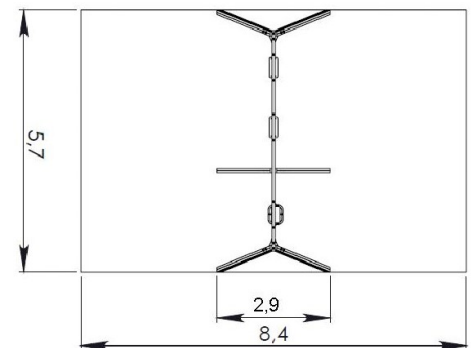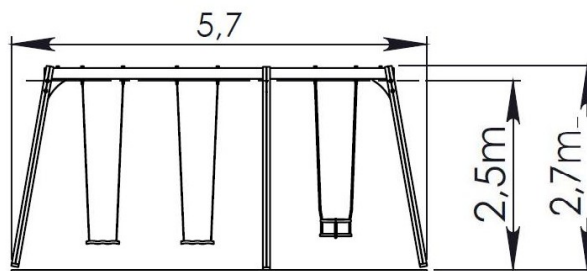


Paigaldus:



Kiigeraam betoneeritakse pinnasesse tugevate metalljalastega, et minimeerida puidu kokkupuudet pinnasega.

Turvakatendi minimaalne kihipaksus puistematerjali korral: 200 mm (liiv, puidulaast, puidukoor). Materjali nihkumise kompenseerimiseks tuleb lisada 100 mm katendit.

Kummikatendi paksus vastavalt tootjapoolsete katsetulemuste andmetele.

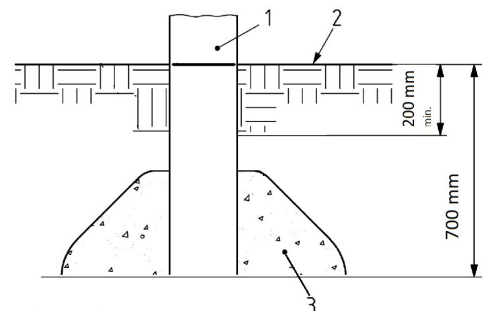

1 ankur / post
2 mängupind
3 vundament