


Lõige A-A

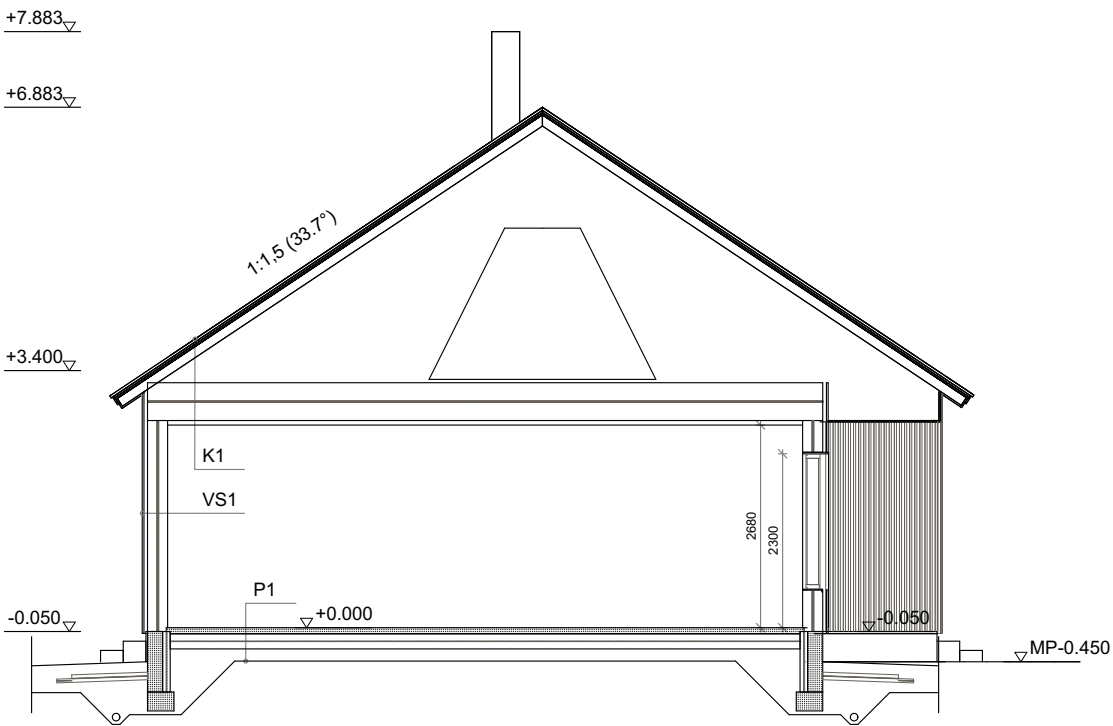

K1
Plekkkatus
Roov 25x100 mm, samm 200 mm
Tuulutustlatt 20x45 mm
Aluskattekile
Fermid, samm 900 mm
Tuulesuunaja
Puistevill 500 mm
Aurutõkkekile
Installatsioonilatt 20x45 mm
Laeplaat 12,5 mm

VS1
Horisontaalne välisvooder
21x135/115 mm
Püstlatt 20x45 mm
Tuulutusliist 45x45 mm
Tuuletõkke kipsplaat 9,5 mm
Mineraalvill/ karkass 45x197 mm
Aurutõkkekile
Mineraalvill / Lisasoojustusroov
45x45 mm
Installatsioonilatt 20x45 mm
Kipsplaat 12,5 mm

P1
Parkett aluskattel 20 mm
Betonplaad põrandaküttetorudega 100 mm
PE-kile, servad ülekatttega
EPS-100, 2x100 mm
Tugevduste (+200 mm) all EPS-200, 100 mm
Tihendatud täitepinnas

MÄRKUSED:
- KÕIKIDE MATERJALIDE JA EHITUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA EV-S KEHTIVATE SEADUSANDLIKE AKTIDE JÄRGI KEHTESTATUD NÕUETELE JA OLEMA KOOSKÖLAS HEA EHTUSTAVAGA.
- EHTUSTÖÖD TULEB TEOSTADA JÄRGIDES KOGUMIKE MAARYL 2000, TARINDIRYL 2000 JA VIIMISTLUSRYL 2000 NÕUETE TEISE KLASSI TASET.
- EHTUSTÖÖDE KVALITEET PEAB VASTAMA RYL 2000 NÕUETELE.
- KÕIK MÕÖDUD PEAB ÜLEKONTROLLIMA ENNE TOOTE VALMISTAMIST.
- KÕIK MÕÖDUD MÄRGIGA TÄPSUSTADA EHTUSPLATSIL KOHAPEAL.