


LÕIGE 2-2

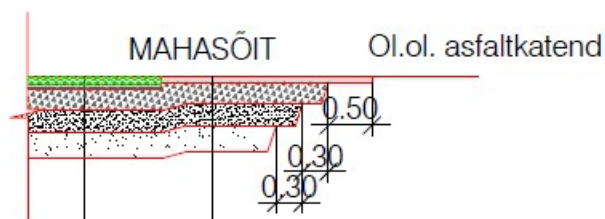

Murukivi katend sõiduteel Tüüp 2

Murukivi, augud täidetud mullaga muruseemnega H=10 cm

Killustikust tasnduskiht fr. 4-8 mm H=5 cm

KIILUTUD KILLUSTIKUST ALUS
(fr. 32/63 + fr 16/32
ja kiiluda fr 8/16 E=117 MPa) H=25 cm

Keskliivast drenikiht (Kf=1 m/ööp, Kt=0,98) H=25 cm

Täitekiht (Kf=0,5 m/ööp, Kt=0,95)

Kaeviku alus vastavalt torustiku projektile
Ol. ol. pinnas

Ab-katend sõiduteel Tüüp 1

AC 12 surf (märkus 1) H=7 cm

KIILUTUD KILLUSTIKUST ALUS
(fr. 32/63 + fr 16/32
ja kiiluda fr 8/16 E=117 MPa) H=25 cm

Keskliivast drenikiht (Kf=1 m/ööp, Kt=0,98) H=25 cm

Täitekiht (Kf=0,5 m/ööp, Kt=0,95)

Kaeviku alus vastavalt torustiku projektile
Ol. ol. pinnas

