



# VÄLISUKS VU-1


vaade fassaadilt

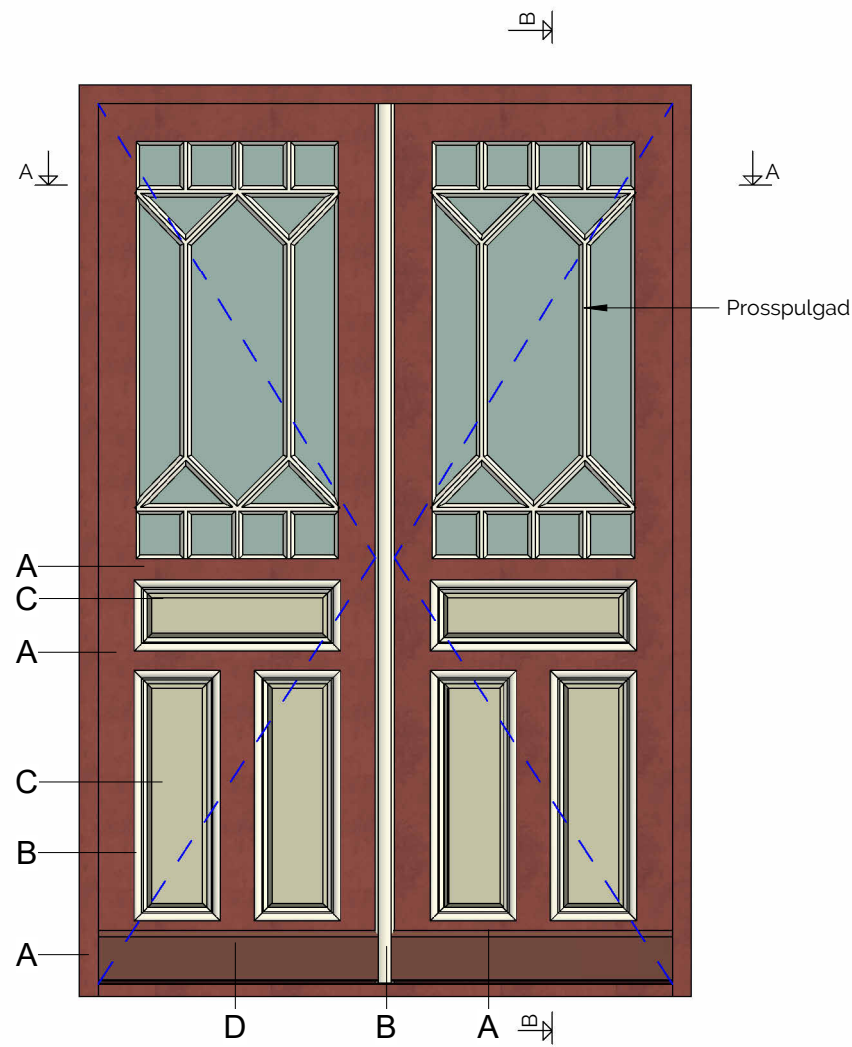

## LÕIGE B-B

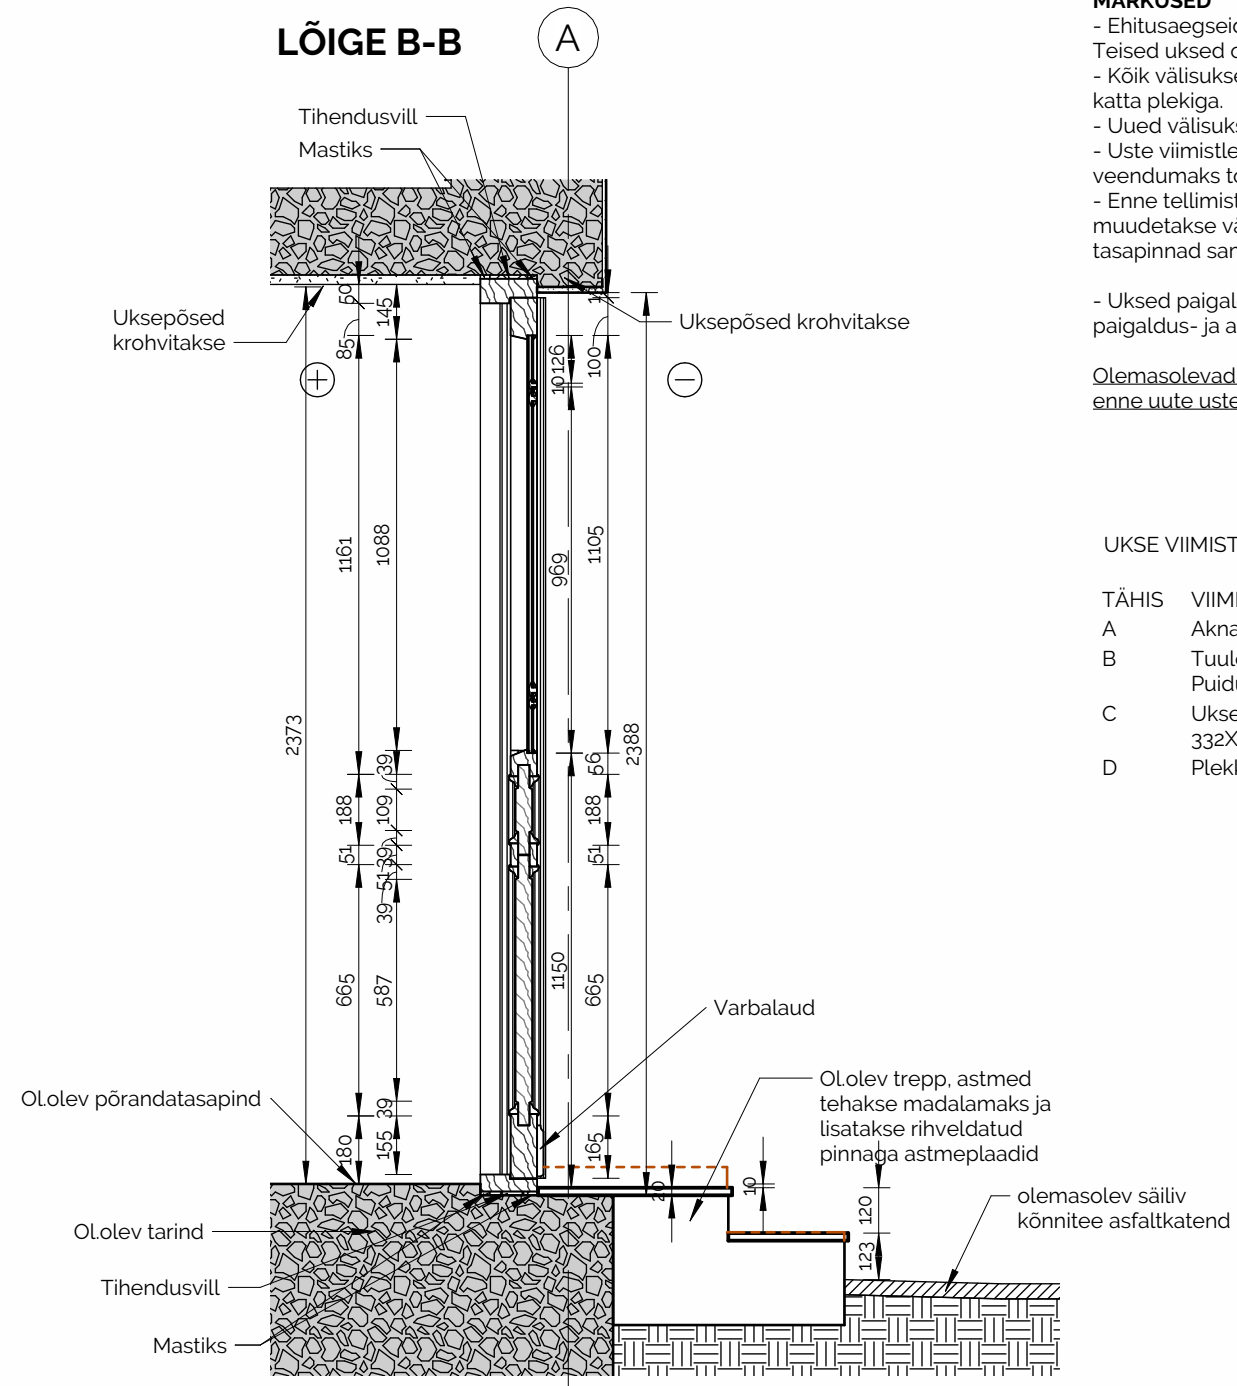

## LÕIGE A-A

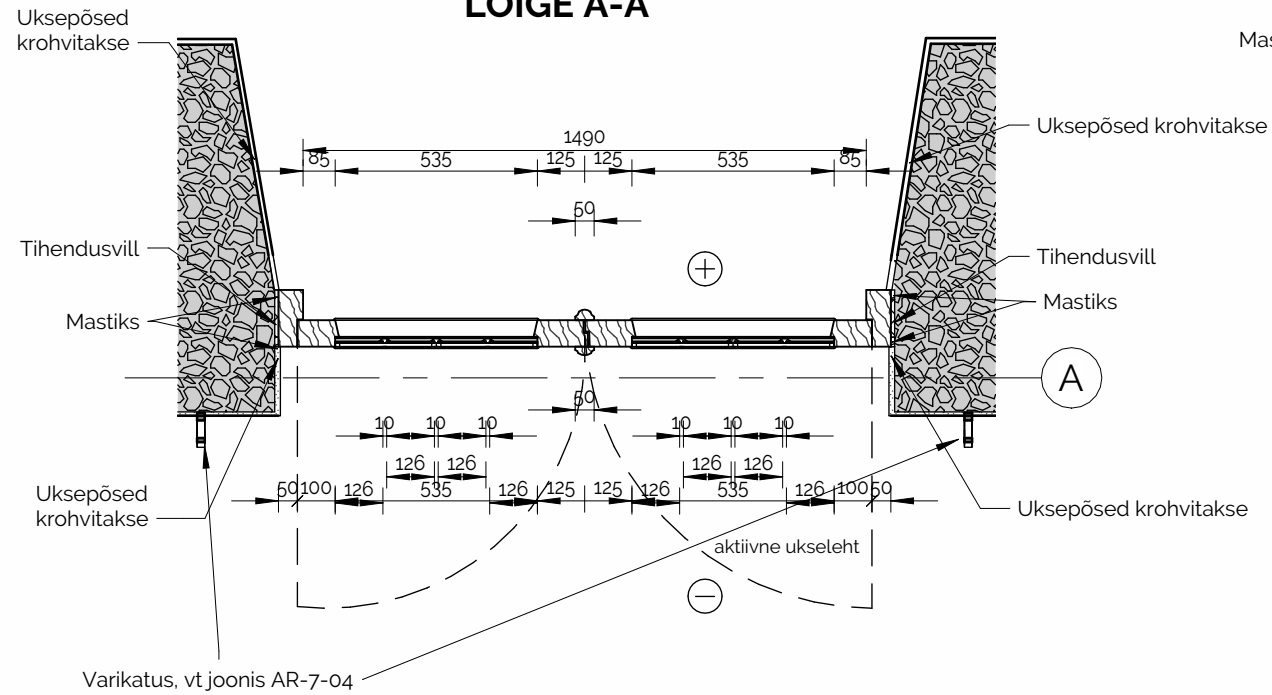

### MÄRKUSED

- Ehitusaegseid uksi säilinud ei ole. Peasissepääsu ukse eeskujuks on originaalprojekt. Teised uksed on tehtud selle eeskujul
- Kõik välisüksed on projekteeritud väljapoole avanevad ja lävepakkudega. Lävepakud katta plekiga.
- Uued välisüksed teha soojustatud puitustena, uste soojajuhtivus kuni  $U=1,2W/m^2K$ .
- Uste viimistlemisel kasutatakse ilmastikukindlaid värve. Teostada proovivärvimised veendumaks toonide sobivuses.
- Enne tellimist tuleb kõikide avade mõõtmeid kontrollida. Tänavapoolset peauksel muudetakse välistrepp tehes selle madalamaks, et trepikotta astudes oleks tasapinnad samal kõrgusel.

- Uksed paigaldatakse vastavalt tootja juhiste. Enne paigaldust kontrollida vajalike paigaldus- ja avanemisvarude olemasolu.

Olemasolevad mõõdud on ligikaudsed. Uste mõõdud arv ja käelikus täpsustatakse enne uute uste tellimist. Tellimise aluseks on tootejoonised.

### UKSE VIIMISTLUS

#### TÄHIS VIIMISTLUSE KIRJELDUS

- |   |  |
|---|--|
| A | Akna lengid, uksed - tumepunane, toon Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 350X.                              |
| B | Tuulelistud, veeninad, hor. impostid, profiilid - kreemvalge, toon Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 368X. |
| C | Ukse tahvlid - linaõlivärv, kamuflaaz, toon Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 332X.                        |
| D | Plekk tsingitud - punane, toon RR29.   |