LÕIGE 2–2

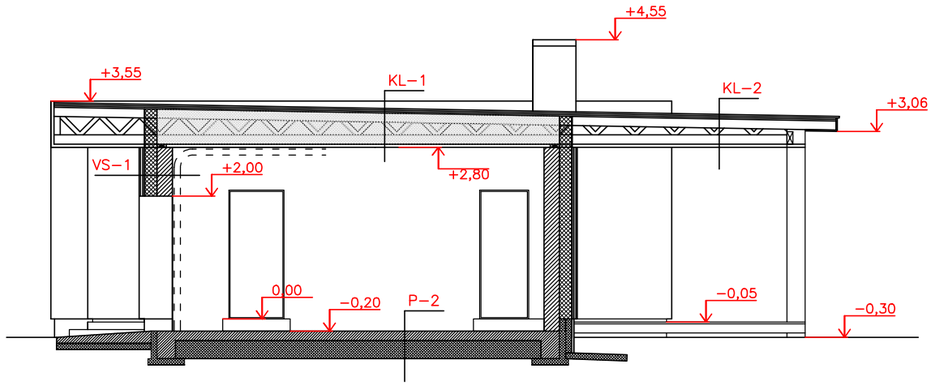

LÕIGE 1–1

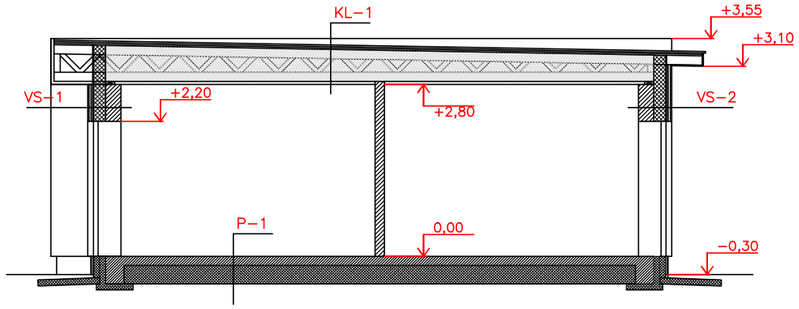

Fermi geomeetria (fermi dimensioneerib tootja)

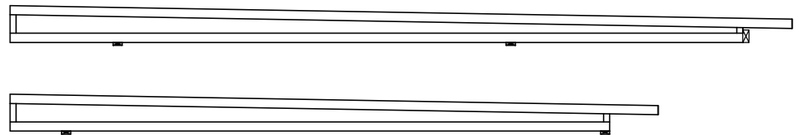

U–arvud	
VS–1=VS–2	0,14
KL–1	0,07
P–1	0,12
aknad	0,80
välisuksed	0,80

P–1

Nat. parkett/ ker. plaat
liim
RB plaat 150mm
ehituskile
EPS 150 100mm
EPS 150 200mm
Killustik fr. 4–8 50mm
killustikalus fr. 16–32 200mm
tihendatud mineraalpinnas kaldega hoone alt välja

P–2

EPO kate
RB plaat 150mm
ehituskile
EPS 150 100mm
EPS 150 200mm
Killustik fr. 4–8 50mm
killustikalus fr. 16–32 200mm
tihendatud mineraalpinnas kaldega hoone alt välja

VS–1

Vert. voodrilaud
Roov 36x50 s.600mm
tuulutusliist 25x50 s.600mm
tuuletõkkeplaat
Puitkarkass 50x100 s.600/min vill
Puitkarkass 50x100 s.600/min vill
Baurock classik 250mm
krohv

VS–2

Hor. voodrilaud
Roov 36x50 s.600mm
tuuletõkkeplaat
Puitkarkass 50x100 s.600/min vill
Puitkarkass 50x100 s.600/min vill
Baurock classik 250mm
krohv

KL–1

2xSBS kate
OSB plaat 25mm
Roovitus 22x100 s.400
tuulutusliist 25x50 s. vastavalt fermile
difuusne aluskate
puitferm/puistevill või avatud pooriga PUR
aurutõke
OSB plaat 10mm
roovitus

KL–1

2xSBS kate
OSB plaat 25mm
Roovitus 22x100 s.400
tuulutusliist 25x50 s. vastavalt fermile
difuusne aluskate
puitferm/puistevill või avatud pooriga PUR
roovitus
hööveldatud laud tuulutusvahedega

formaat A3 (420x297mm)

Antud joonis on autorikaitse objekt ja kuulub Naita OU-le. Joonist ei ole lubatud kasutada, paljundada ega loovutada kolmandatele isikutele ilma Arhitektuurbüroo Naita OU kirjaliku loata.