


## K-02 (KATUSEKONSTRUKTSIOON)

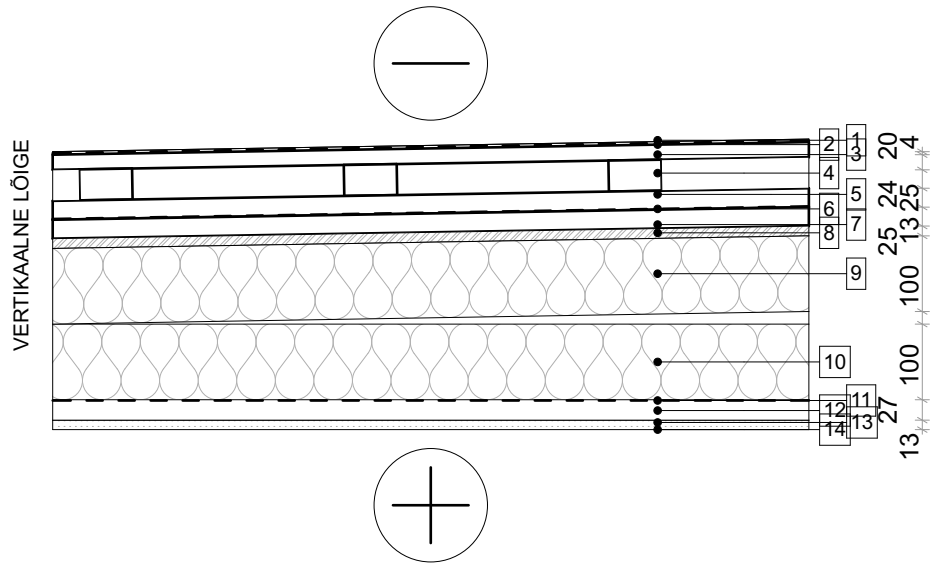

### K-02 (KATUSEKONSTRUKTSIOON)

1. 1x SBS rullkatematerjal EKP
2. 1x SBS alusrullkatematerjal EPP 3,0 kg/1m<sup>2</sup>
3. Niiskuskindel vineerplaat t=18 mm
4. Roovitus 25x70 mm s.350
5. Distantслиist 25x100 mm s.600 / õhutusvahe 25 mm
6. Aluskate (Armeeritud kile)
7. Distantслиist 25x50 mm s.600 / õhutusvahe 25 mm
8. Tuuletõkeplaat 13 mm
9. Sarikad 100x50 mm s.600  
- Soojustus: Puistevill t=200 mm
10. Sarikad 100x50 mm s.600
11. Ehituspaber
12. Metalllaekarkass t=27 mm
13. Kipskartongplaat t=12,5 mm
14. Viimistlus (krohv, pahtel, värv)

Soojajuhtivus U=0,21 W/m<sup>2</sup>k  
 Helipidavus -  
 Tulepüsivus Broof