


Sõlm C



Haljas tsinkplekk (nt. Ruukki AS, Classic)

roov vastavalt katusekatte tootja juhistele 32x100 mm

liist sarika kohal (tuulutuspilu) 20x50 mm

aluskaite (ehituskile)

distantsspruss (tuulutuspilu) 50x50 mm

tuuletõke (villaplaat) 50 mm


sarikad (vahel kivivill 150mm) 45x145 mm, samm 600 mm

aurutõke

põiklatid (vahel kivivill 50mm) 50x50 mm, samm 300 mm

ehitusplaat 20 mm

siseviimistlus

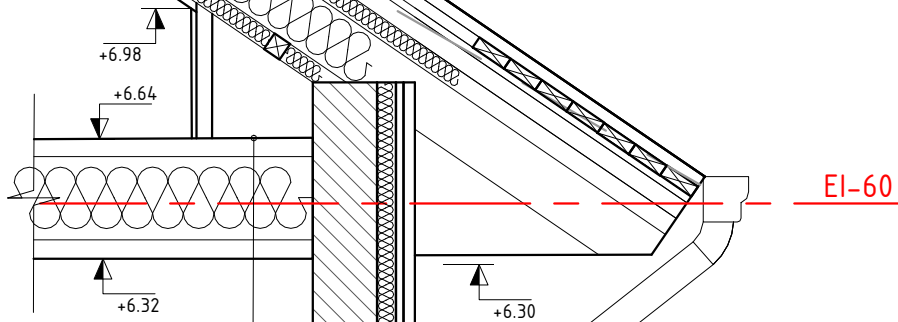

põrandakate (PVC, parkett)

sulundiga ehitusplaat 20mm

olev vahelaetala (vajadusel lisatalad)

vahel heliõkke villaplaat min 100mm

olemasolev konstruktsioon

olemasolev siseviimistlus

olemasolev ristpalk

tuuletõkkeplaat 50mm

roov 20mm

horisontaallaudis 21mm