

Teie köök, teile sobiva disainiga

800 Bridge induktsioonpliit koos eXTractor õhupuhastajaga annab köögis rohkem paigutusvõimalusi ja suuremat disainivabadust. Nüüd ei pea õhupuhastaja asuma pliidi kohal. Nii saate tegutseda köögi disainimisel omal moel, ilma piiranguteta.

Toote omadused




Köögi kujundamise vabadus – rohkem ruumi ilma piiranguteta

Rohkem ruumi oma disainiideede ellu viimiseks. Paigaldage õhupuhastiga pliidiplaat, kuhu soovite, sest õhupuhastaja ei vaja eraldi ruumi pliidiplaadi kohal. Kogege köögis rohkem vabadust.



Küpsetage rohkem, kombineerides kaks tsooni Double Bridge'iga

Double Bridge'i abil saate ühendada kaks toiduvalmistamise tsooni, et luua üks suurem küpsetusala. Parim on see, et funktsioon on pliidiplaadi mõlemal poolel. Nüüd saate kasutada suuremaid nõusid lemmikroogade valmistamiseks.



Funktsioon Breeze puhastab köögiõhu vaikselt

Funktsioon Breeze värskendab köögiõhku peale toiduvalmistamise lõppu vaikselt. Nüüd saate pärast toiduvalmistamist lõhnababas mõnuses keskkonnas olla.



Kaks-ühes filter värskema värskema köögiõhu nimel

Kaks-ühes filter sisaldab nii söe- kui ka rasvafiltrit, et hoida õhku köögis puhtana. Eemaldatavat filtrit on lihtne nõudepesumasinas pesta ja ahjus uuendada, et see kestaks kaua.



Hob2Hood® reguleerib õhutõmmet automaatselt


Saate keskenduda küpsetamisele ning õhutõmbaja intensiivsust reguleeritakse automaatselt koos pliidi temperatuuri tõstmise või langetamisega. Hob2Hood®-tehnoloogia võimaldab teil keskenduda küpsetamisele, samal ajal kui pliit ja õhupuhastaja töötavad üheskoos.

- Võimsusfunktsiooniga induktsioonitsoonid
- Lapselukufunktsioon
- Rasvafiltri tüüp ja number: Kombineeritud alumiiniumvõrk, 2
- Õhu väljalaskeava: 220 mm

Toote tehnilised andmed

Küpsetusalade arv	2
Wi-Figa ühenduvus	Ei
Juhe	Jah
Juhtme pikkus, m	1.5
Juhtpaneel	Ees keskel
Värv	Must
Esipaneel	klaas
Õhu väljalaskeava, mm	220
Keedutsoonide arv	4
Juhtelemendid	Puudutatav liugur
Intensiivne võimsus, m ³ /h	630
Mahutavus, Max, m ³ /h	500
Mahutavus, Min, m ³ /h	270
Energiatõhususe klass	A+
Laius	83 cm
Integreerimismõõtmed KxLxS, mm	212x780x490
Söefiltri PNC	902 980 273
Filtri tüüp	Kombineeritud alumiiniumvõrk
Retsirkulatsiooni müratase Min/Max, dB(A)	54/70

PSGBHH220DE0000C

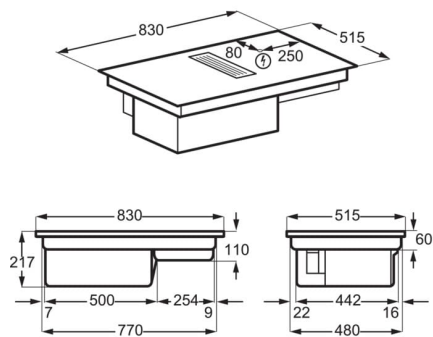

PSGBHH220DE0000D

