
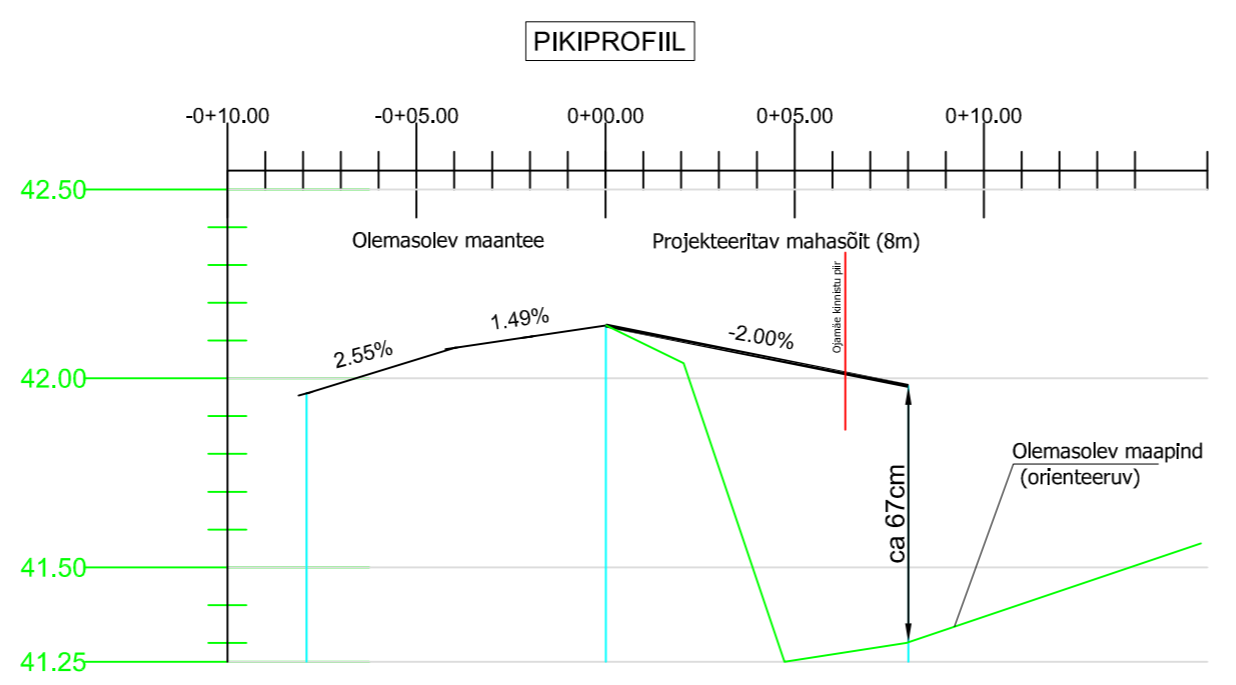


- TINGMÄRGID**
- RISTUMISKOHT - 2x pinnatud freespurukate - 38,6m<sup>2</sup>
    - killustikpuiste 12/16 ja 4/8 seotud bituumensideainega
    - freesasfalt - 10cm
    - Paekillustikust 16 /32 alus koos kiliekillustikuga 4/16 (25kg/m<sup>3</sup>), h=10cm
    - Paekillustikust 32 /63, h=10cm
    - täiteliiv (Kt=0,98, Kf>2 m/ööp) - h=20 cm
    - olemasolev pinnas/juurdeveetav täitepinnas Kt=0,95
  - RISTUMISKOHT - sõidutee kruusast peenrad - 20m<sup>2</sup>
    - Purustatud kruus - 12cm
    - kruusalus (E>140MPa) - 20cm
    - täiteliiv (Kt=0,98, Kf>2 m/ööp) - h=20 cm
    - olemasolev pinnas/juurdeveetav täitepinnas Kt=0,95
  - Siniste helkuritega tähispost (992s) mahaõidu raadiuse lõpus - 1tk

- MÄRKUSED:**
1. Projekteeritud mahaõidu kate viia sujuvalt kokku olemasoleva asfalkattega. Jälgida olemasoleva asfalkatte piki- ja põikkaldeid.
  2. Ehitamisel tuleb lähtuda "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" MKM 03.08.2015.a. määrus nr 101, lisa nr 10 ja "Maanteede projekteerimisnormide ja nendega seotud määruste korrektuur" 27.05.2005 tabel 4.12 nõuetest.
  3. Teepeenra haljastus viia sujuvalt kokku olemasoleva haljastusega. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumull peab olema mineraalmuld (pH 4,0 ... 7,5), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid.
  4. Projekti koostamisel on arvestatud projektkiirusega 90 km/h.
  5. Nähtavuskolmnurgas 5x190m ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. Vajadusel likvideerida nähtavuskolmnurgas asuvad puud, võsa, hekk, aed, kivid vm rajatis.

**Märkused:** Koordinaadid L-Est97 koordinaatide süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.  
Kinnistute piirandmed on saanud Maa-ameti ruumiaandmete büroost seisuga 08.05.2023  
Lähtepunktid: KGP 30, Trimble VRS Now

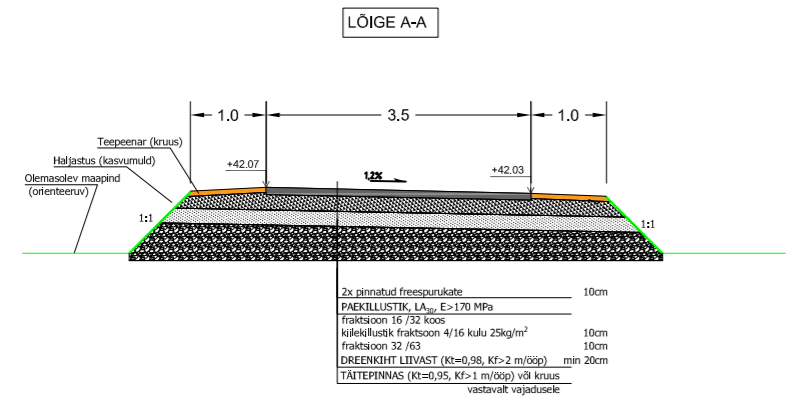

1:100

Hor: 1:200  
Vert: 1:20