



LÕIGE 1-1
M 1:100

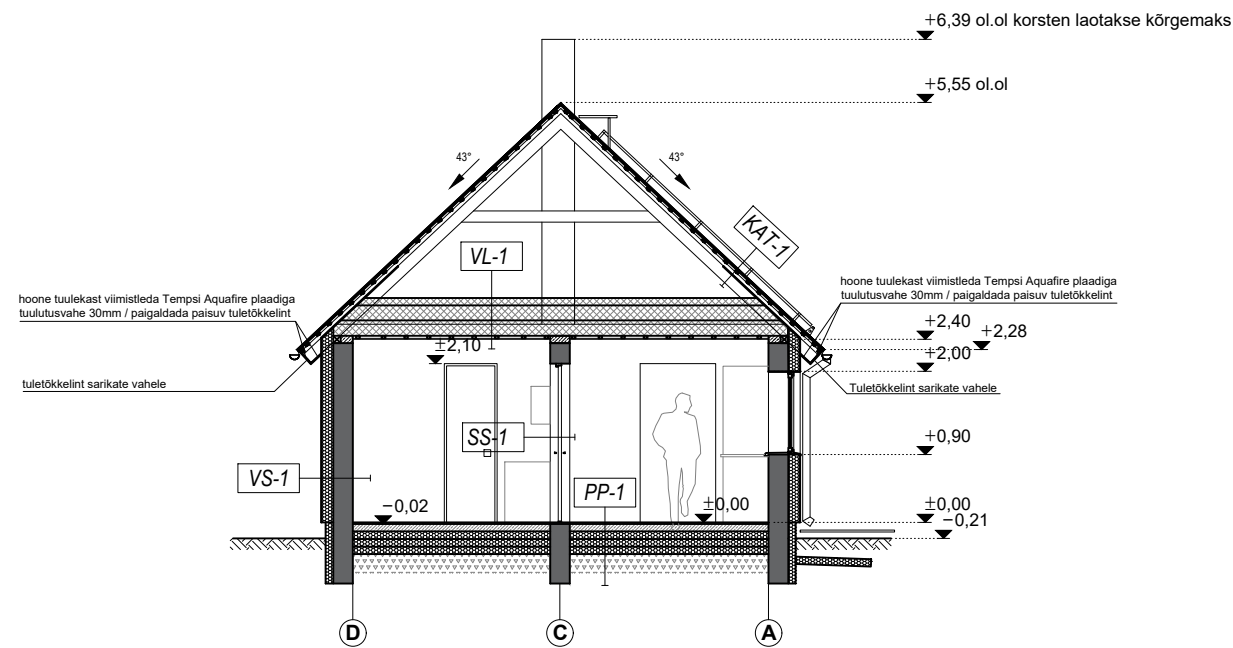

LÕIGE 2-2
M 1:100

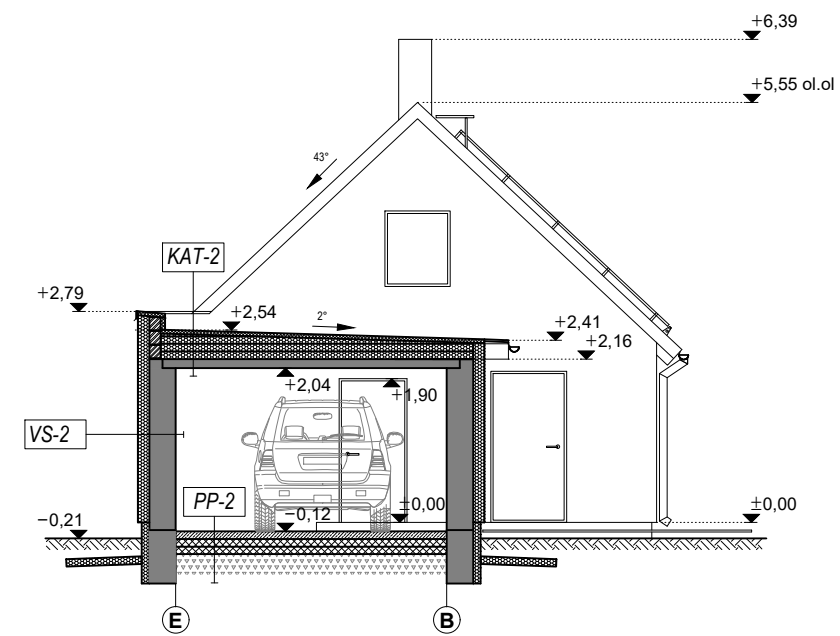

PIIRDETARINDITE SPETSIFIKATSIOON

MAAPIND HOONE PERIMEETRIS MP

Horisontaalne perimeetri soojustus
EPS-120 100 mm 1 meetri laiuselt

PÕRAND PINNASEL PP-1

1. Põrandakate 20 mm (parkett/ ker.plaat)
2. Aluskiht / paigaldussegu
3. Monoliitne armeeritud R/B plaat küttetorustikuga 100 mm
4. Hüdroisolatsioon / ehituskile
5. Soojustus 300 mm (EPS 80 või analoog)
6. Tihendatud killustikalus fr.4-16 30 mm
7. Tihendatud killustikalus fr 16-32 300 mm
8. Tihendatud pinnas

PÕRAND PINNASEL PP-2

1. Monoliitne armeeritud R/B plaat 100mm
2. Hüdroisolatsioon / ehituskile
3. Soojustus 200 mm (EPS100 või analoog)
4. Tihendatud killustikalus fr.4-16 30 mm
5. Tihendatud killustikalus fr 16-32 300 mm
6. Tihendatud pinnas

MÄRKUSED

- Antud joonis kajastab eelkõige arhitektuurset lahendust.
- Konstruktivseid detaile ei ole eelprojekti mahus lahendatud ja lahendatakse põhiprojekti staadiumis.
- Ehitus- ja viimistlusmaterjalide paigaldusel järgida tootejuhendeid ja kasutada ühe tootja süsteemset lahendust.
- Ventilatsiooni sissepuhke ja väljatõmbe restid ja otsakud paigaldada vastavalt ventilatsiooniprojektile. (Käesoleva projekti mahus ei käsitleta).
- Katusetöödel kasutada ainult süsteemseid tootja terviklahendusi (s.h.katuse läbiviigid, tihendamismeetodid jms.)

SOKKEL S-1

1. Õhekrohv
2. Armeerimisseguga võrgul
3. EPS 200 või XPS soojustus 100 mm
4. Ol.ol sokkel

VÄLISSEIN VS-1 (krohvitud)

1. Viimistluskiht
 2. Krohvi aluskiht ja klaasfiibriga armeerimisvõrk
 3. Mehaanilised kinnitused
 4. Soojustus Paroc Linio 15 (150 mm)
 5. Olemasolev telliskivi sein
 6. Tasanduskrohv+pahtel
 7. Viimistlus
- *Lahendused vastavalt tootja juhiste ja sisekujundusele

SISESEIN SS-1

1. Viimistlus
 2. Pahtel / aluskiht
 3. Olemasolev telliskivi sein
 4. Pahtel / aluskiht
 5. Viimistlus
- * Lahendused vastavalt tootja juhiste ja sisekujundusele
San.sõlmes niiskuskindlad lahendused

SISESEIN SS-2

1. Viimistlus
 2. Tasanduskrohv+pahtel
 3. Fibro 3 150 mm (armeerida vastavalt tootja nõuetele)
 4. Tasanduskrohv+pahtel
 5. Viimistlus
- *Lahendused vastavalt tootja juhiste ja sisekujundusele

SISESEIN SS-3

1. Viimistlus
 2. Pahtel / aluskiht
 3. Metallkarkassil kipssein 100 mm
 4. Pahtel / aluskiht
 5. Viimistlus
- * Lahendused vastavalt tootja juhiste ja sisekujundusele
San.sõlmes niiskuskindlad lahendused

VAHELAGI VL-1

1. Soojustus Min.vill 400 - 500 mm
2. Laetalad 50x150mm (uued talad kõrgemale samm 600mm)
3. Arutõke
4. Roovitus 35x50 mm (samm 350mm)
5. Kipsplaat ripplagi
6. Viimistlus

KATUS KAT-1

1. Katusekate - Ruuki Teraskivi RR29 Punane
 2. Roovitus 22x100 mm
 3. Distantliist 50x50 mm / tuulutusvahe
 4. Hingav aluskate / tuuletõke
 5. Ol. ol Sarikad 50x150 (samm 900 mm)
- vajadusel tugevdada olemasolevat konstruktsiooni

KATUS KAT-2

1. Elevate Rubbergard™ EPDM katuse kate
2. OSB Plaat (22mm)
3. EPS60 nõlvadega kiht
4. EPS60 aluskiht 2x100mm
5. Aurutõke
6. ol.ol Betoonlyagi