


Rõhtroovilisega tamnd jägastatalse nurkade kaldidemet (südislind) abil.



Märkused
 1. Diivli krohvitud paneelid sein puhastatase krohvise, vaugid süüskütuse laimindiga.
 2. Roonid paigaldada katkestuseta pööivõisena küljel kuni katuseni.

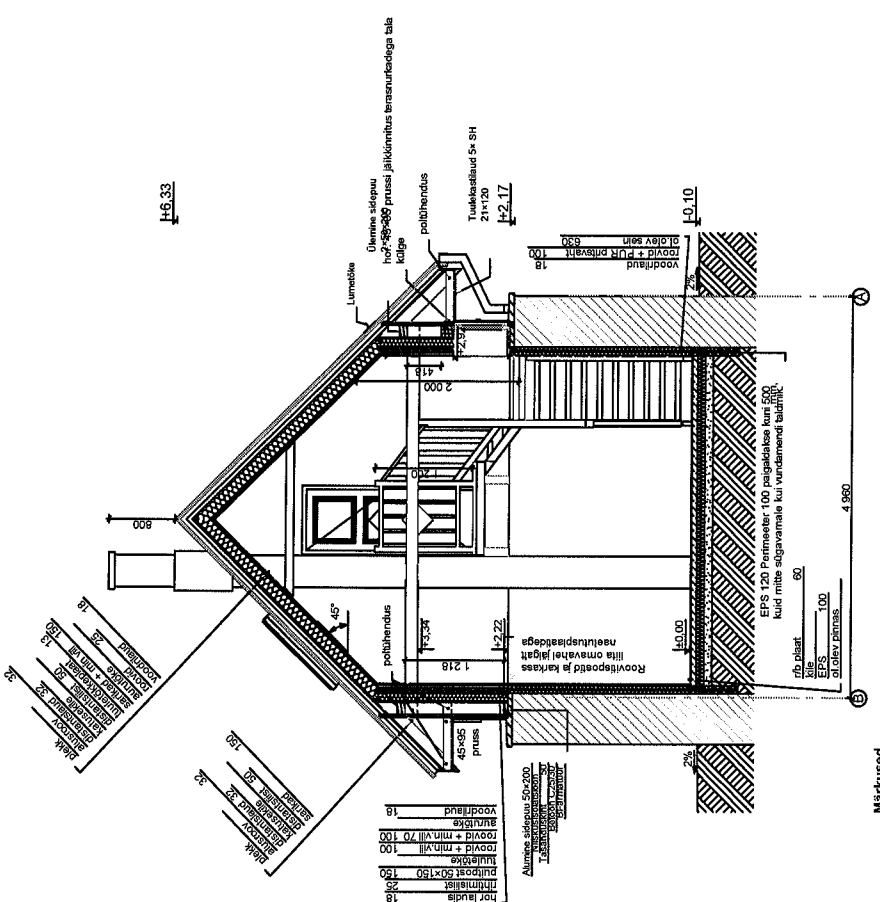