


# Seina ja varikatuse lõige

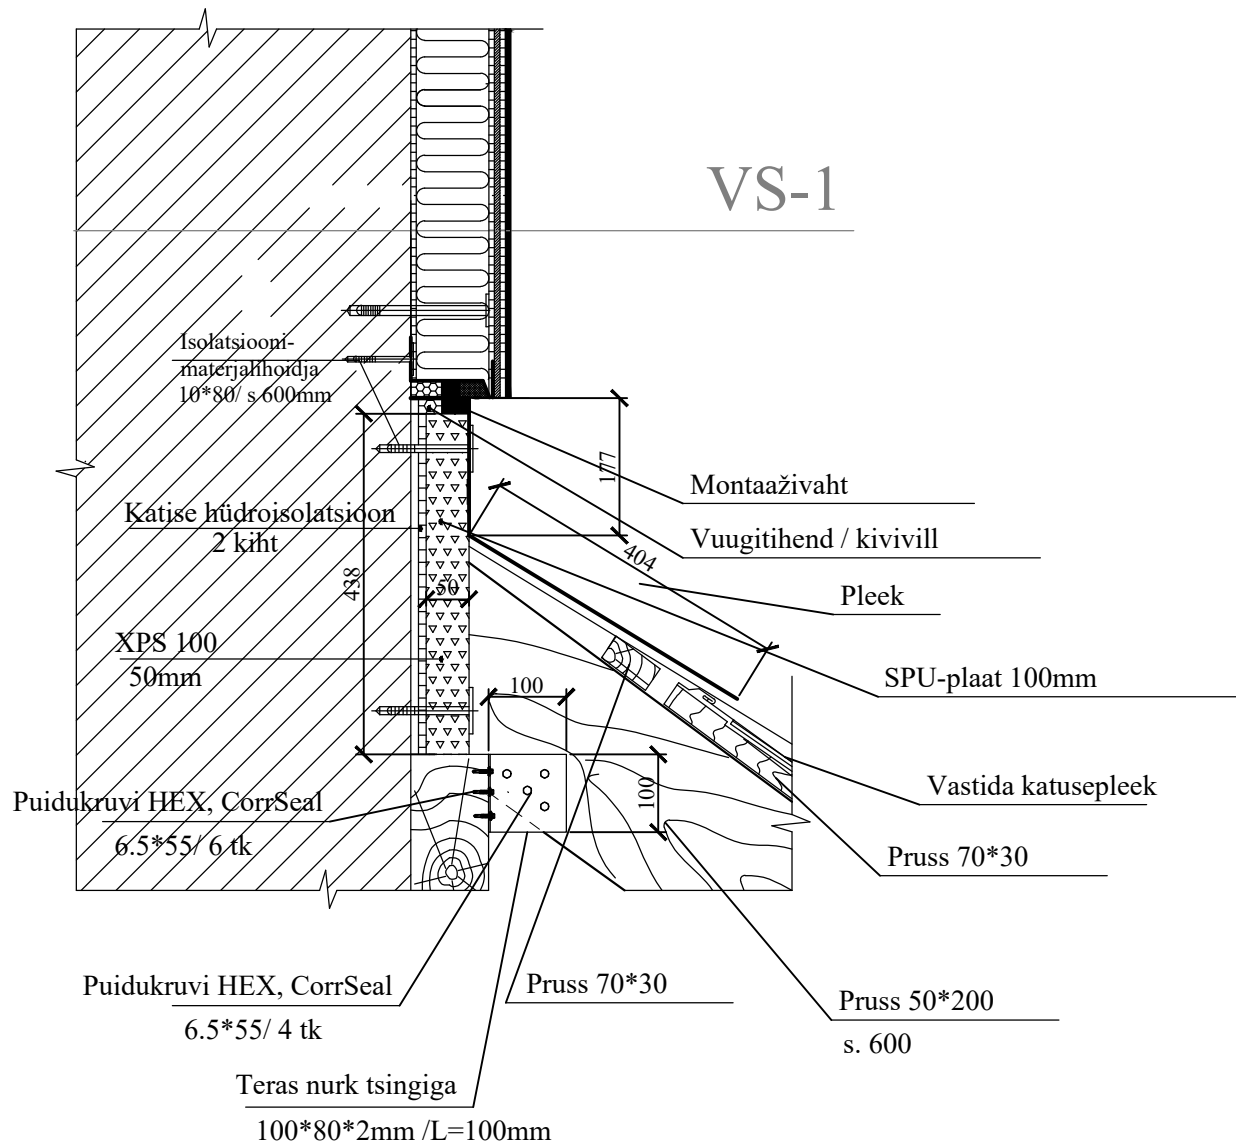

## VS-1

Kasutusvalmis/tooneeritav struktuurkrohv

Krunt

Mineraalne armeerimisseguga + klaaskiudvõrk

Lisatugevdus isolatsioonitüüblidega

Soojusisolatsiooniplaadid mineraalvill 150mm

(MAHUKAAL MIN 140kg/m<sup>3</sup>, SURVETUGEVDUS MIN 15kPa 150mm)

Kleepsegu

Aluskrunt

Ol.olev seinakonstruktsioon