



LÕIGE 1-1

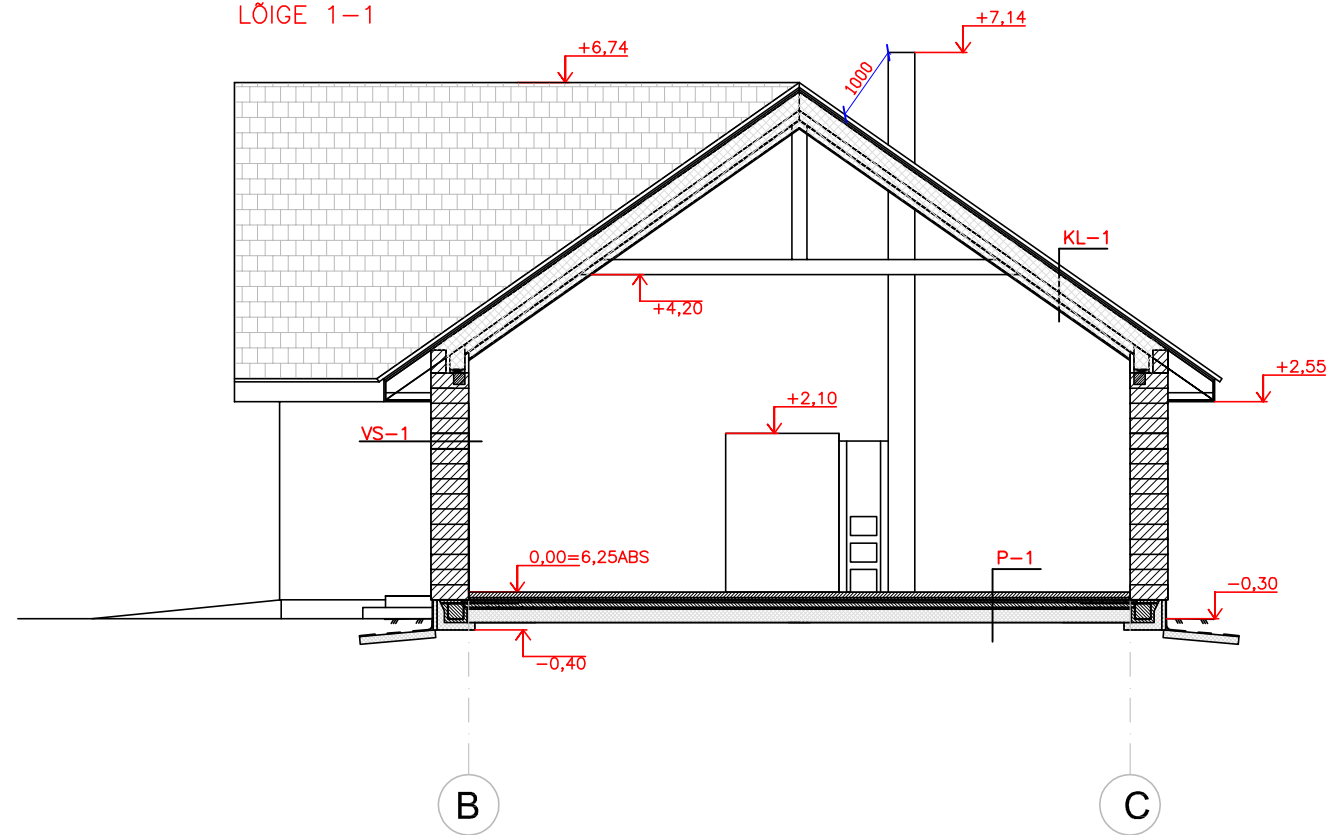

LÕIGE 2-2

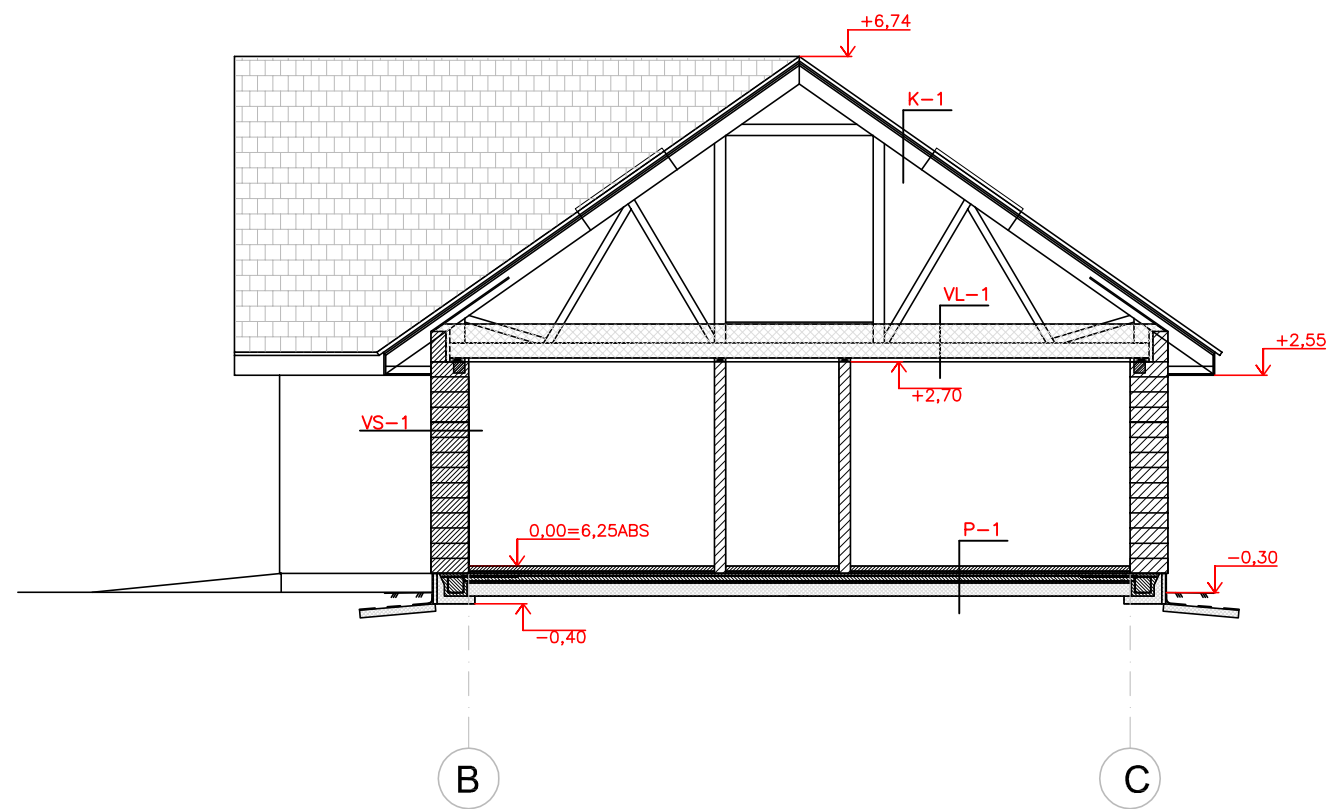

K-1
 Katusekivi
 45x45 roovitus s. vastavalt juhendile
 distantliist
 aluskate
 fermi ülemine vöö

KL-1
 Katusekivi
 45x45 roovitus s. vastavalt juhendile
 distantliist
 aluskate
 fermi ülemine vöö/min vill 300mm
 OSB plaat 12mm, soonega, mastiksiga tihendatud
 roov 45x75 s. 600/min vill
 kipsplaat

VS-1
 Krohv
 Baurock Ecoterm 500mm
 Krohv

VL-1
 puistevill 450mm/
 Fermi alumine vöö
 OSB plaat 12mm, soonega, mastiksiga tihendatud
 roov
 kipsplaat

P-1
 Nat. parkett/ ker. plaat
 liim
 RB plaat 70mm, kütetorudega
 ehituskile
 sammumüraplaat 30mm
 RB plaat 125mm
 ehituskile
 EPS 150 100mm
 radoonitõkkemembraan
 EPS 150 100mm
 Killustik fr. 4-8 50mm
 killustikalus fr. 16-32 200mm
 tihendatud mineraalpinna kaldega hoone alt välja

U-arvud	
VS-1	0,15
VL-1	0,09
P-1	0,15
KL-1	0,15
aknad	0,90
välisused	0,90

Märkus. Fermid dimensioneerib tootja.