

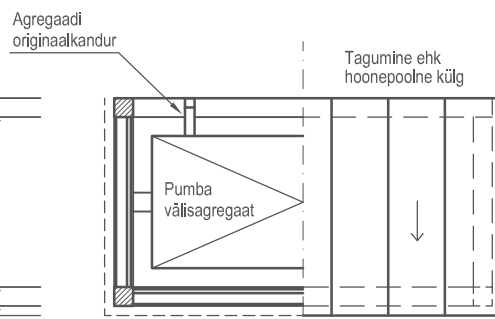
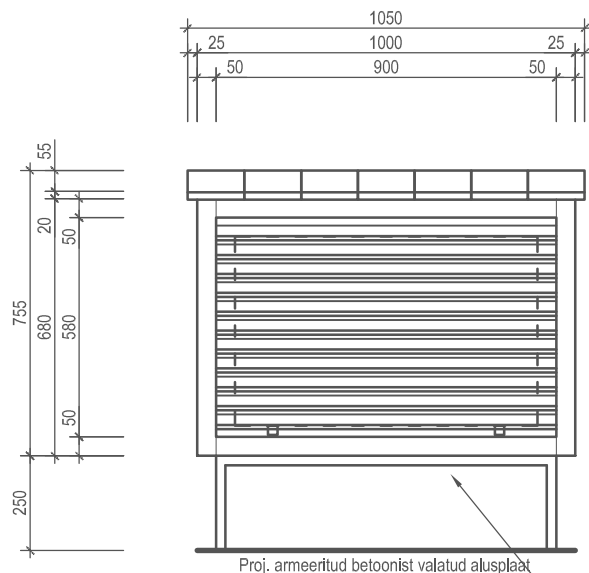




EESTVAADE



KÜLGVAADE

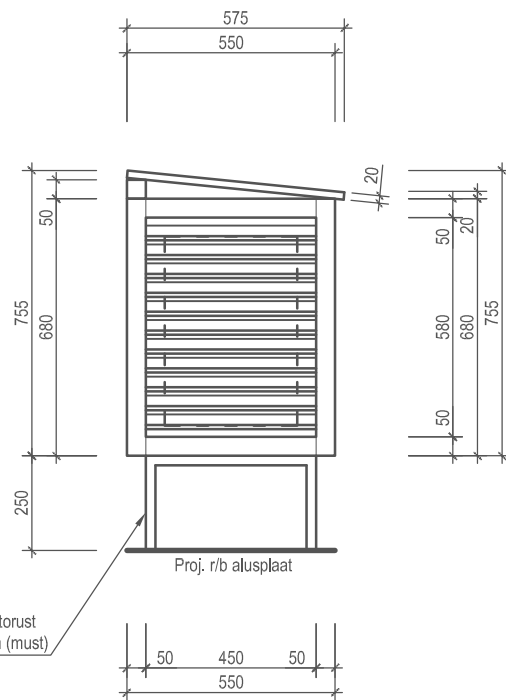

LÕIGE (A-A)

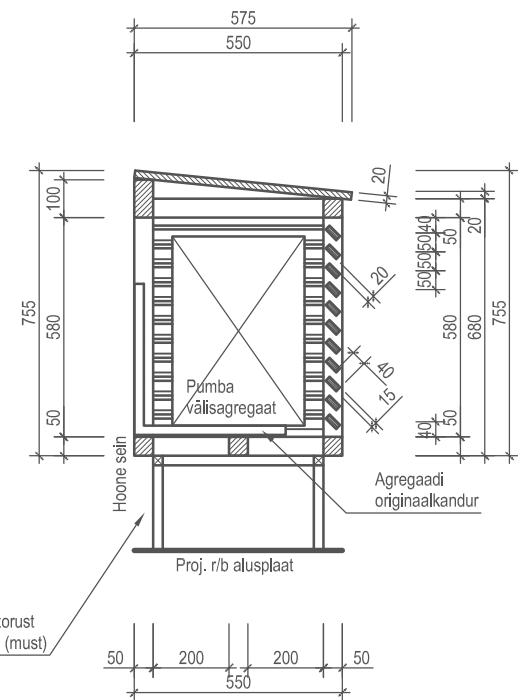

PEALTVAADE (Lõikes)



MÄRKUSED:

- Varjestuskasti jalaraam: 25 x 25 mm terasest nelikantoru, pulbervärvitud (MUST)
- Varjestuskasti raam: 50 x 50 mm / 100 x 50 mm puitpruss, värvitud 575X Tikkurila (HALL)
- Varjestuskasti ribisein: rõhtselt ja kaldu 15 x 40 mm puitlipid, värvitud 575X Tikkurila (HALL)
- Varjestuskasti katus: 20 x 150 mm puultaud, värvitud 575X Tikkurila (HALL)

NB! JOONISEL ON KUJUTATUD VARJESTUSKASTI PÕHIMÕTTELINE, IDEELINE LAHENDUS.
ENNE VARJESTUSKASTI VALMISTAMIST KONTROLLIDA ÜLE ÕHKSOOJUSPUMBA
VÄLISAGREGAADI MÕÖDUD KOHAPEAL !!!