


Vundamendi plaan M 1:50

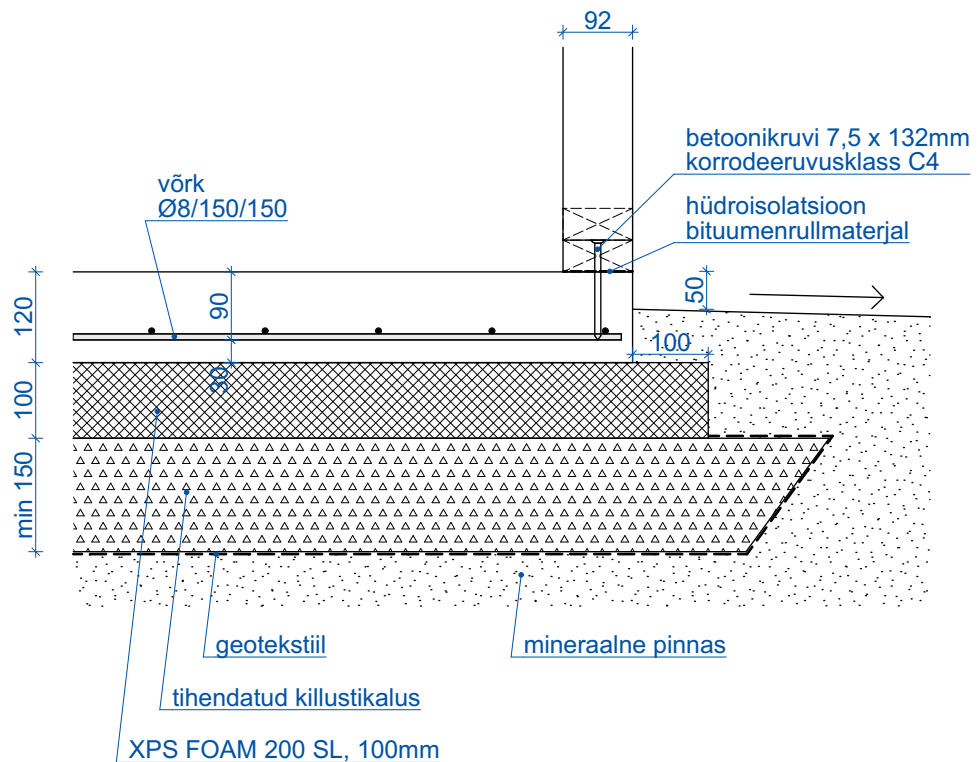

Vundamendi lõige M 1:10

Märkused:

1. Monoliitse betooni mark C25/30, keskkonnaklass XC2.
2. Armatuurvardad on keevitatavad ribivardad, voolavuspiiriga $f_{yk}=400\text{...}600$ MPa.
3. Tihendatud killustikaluse tihenduskoefitsient 0,95.

 LAHE PRODUCTION OÜ	töö nimetus Kasvuhooned Lähe	staadium TP
	Kontakt: Lähe Production OÜ, tel +372 5207896, e-mail hello@lahehouse.com Kasvuhoonete Lähe lahendused on välja töötatud Lähe Production OÜ poolt. Käesolev dokument on Lähe Production OÜ intellektuaalne omand, mille loeta kasutamine ja kopeerimine on keelatud	töö nr. 012021
arhitekt Maret Rosenberg	tellija Lahe Production OÜ	kuupäev 12.02.2021
insener Peep Rosenberg	joonis Lähe N03 Plaatvundamendi plaan ja lõige	mõõt 1:10, 1:50
		joonise nr. EK-5-01