
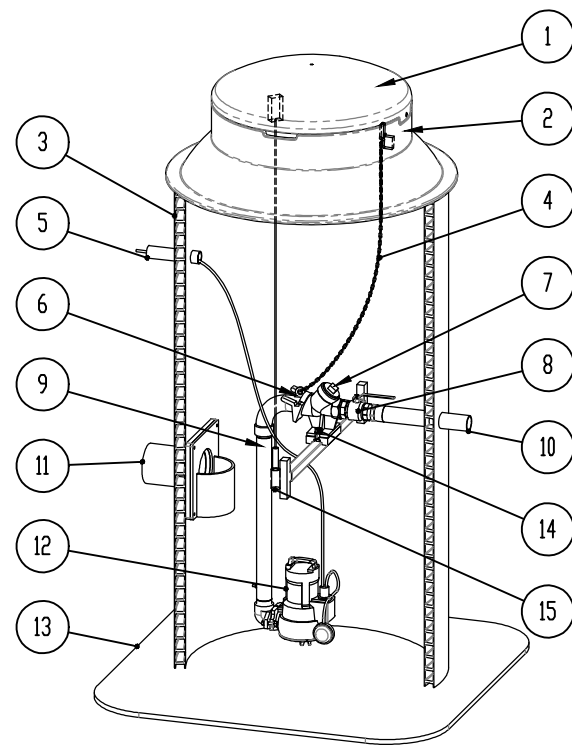
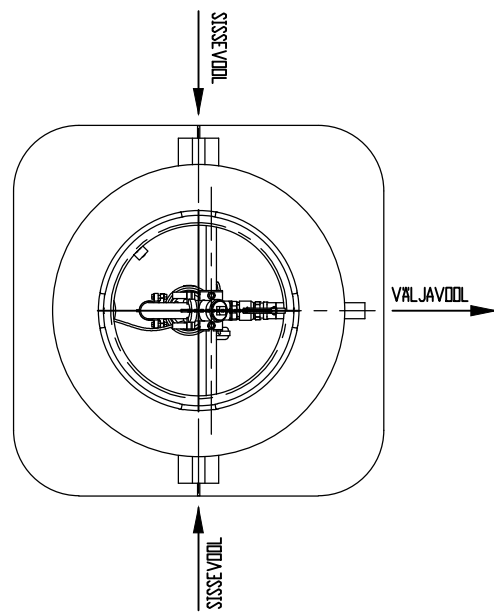


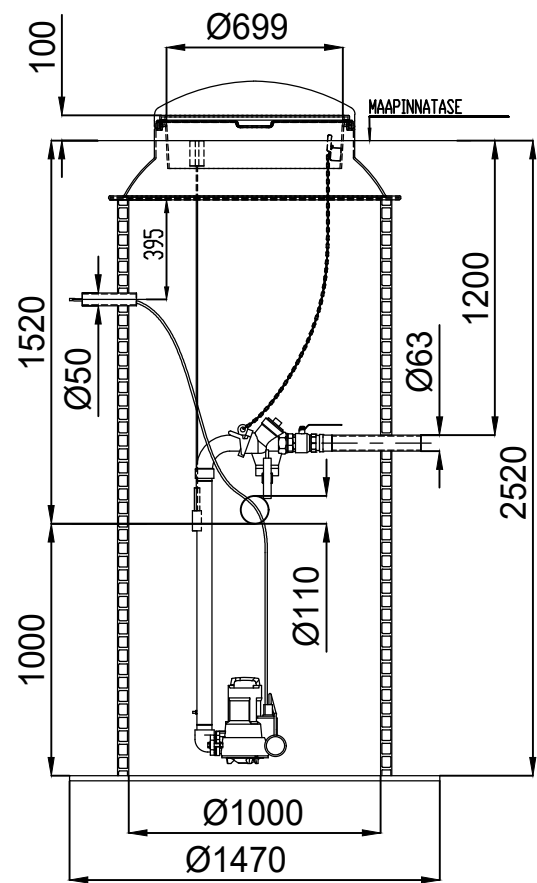

Pos.	Nimetuse	Materjal	Mõõdud
1	Soojustatud luuk	PE	D760
2	Soojustatud teenindusava	PE	D760
3	Korpus	PE100	ID1000, SN2
4	Tõstekett	AISI316	3 mm
5	Kaabli läbiviik	PE100	D50 SDR17
6	Kiirühendusliitnik	Malm, epoksiidkattega	DN50, 2"
7	Tagasilöögklapp, NBR kuuliga	Malm, epoksiidkattega	DN50, 2"
8	Kuulkraan (ameerika mutriga)	AISI316	DN50, 2"
9	Survetoru	AISI316	DN50, 2"
10	Väljavoolutoru	PE100	D63 SDR17
11	Sissevoolutoru	PE100	D2 SDR33
12	Pump	Malm, ujukiga	H _{max} = 17.8m, Q _{max} = 0.5 m ³ /h, Q _{vs} = 2.5 l/s
13	Pumpla põhi	PE100	20 mm
14	Poldid, mutrid, selbid	AISI316	M8, M16
15	Alarmseade Tank-Check TC-412		