

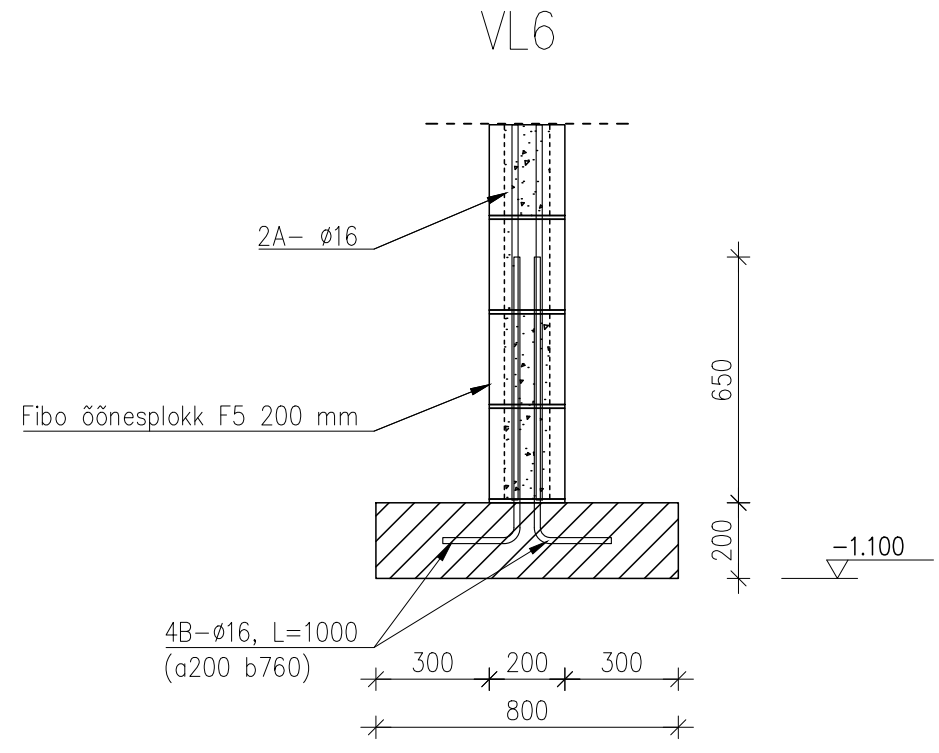



Pinnaviimistlus vt arh.osa
 RB plaat 100mm, armatuurvõrk Ø6, silm150
 PE kile 0,2mm ülekate 150 mm ja teipida
 Soojustus EPS100F pörand 100mm
 Radoonitõke
 Soojustus EPS100F pörand 100mm
 Tihendatud täide

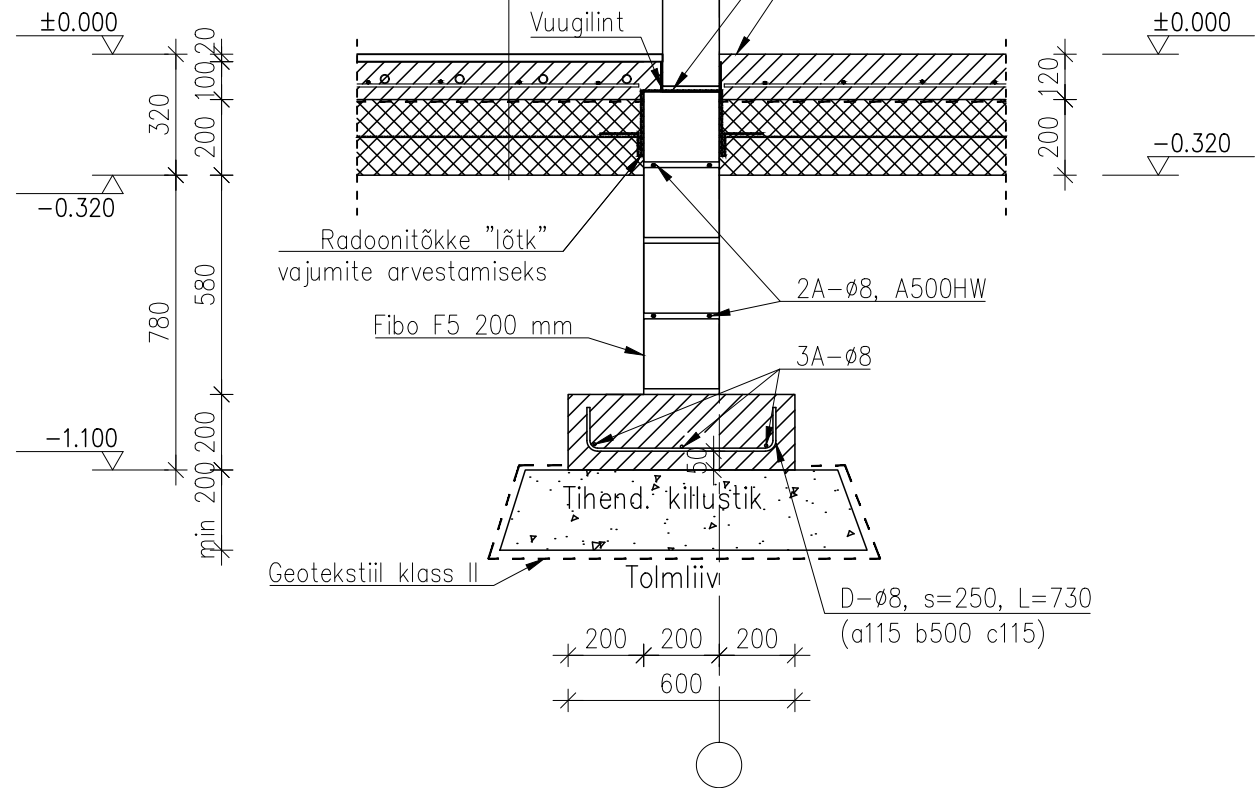

VL6 pealt vaade

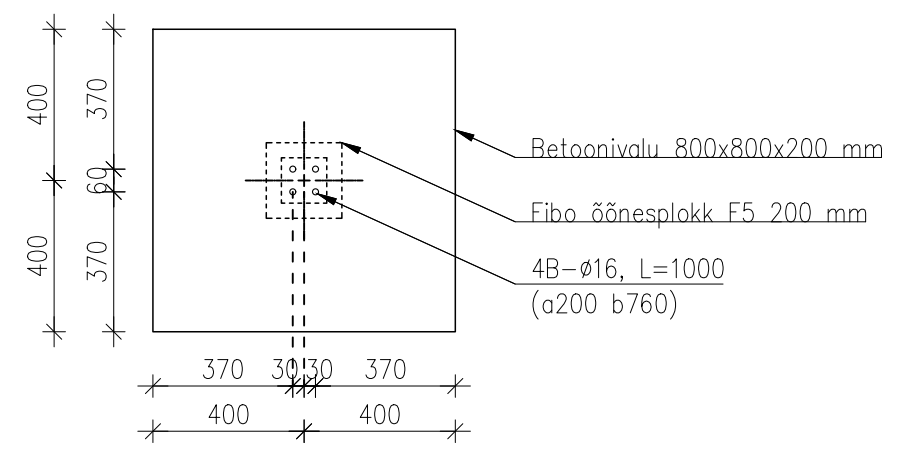

Sarruse painutustüübid

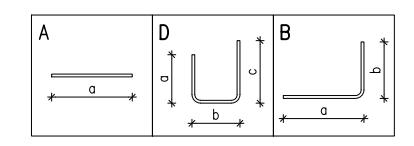

Pinnaviimistlus vt arh.osa
 RB plaat 100mm, armatuurvõrk Ø6, silm150
 PE kile 0,2mm ülekate 150 mm ja teipida
 Soojustus EPS100F pörand 100mm
 Radoonitõke
 Soojustus EPS100F pörand 100mm
 Tihendatud täide

