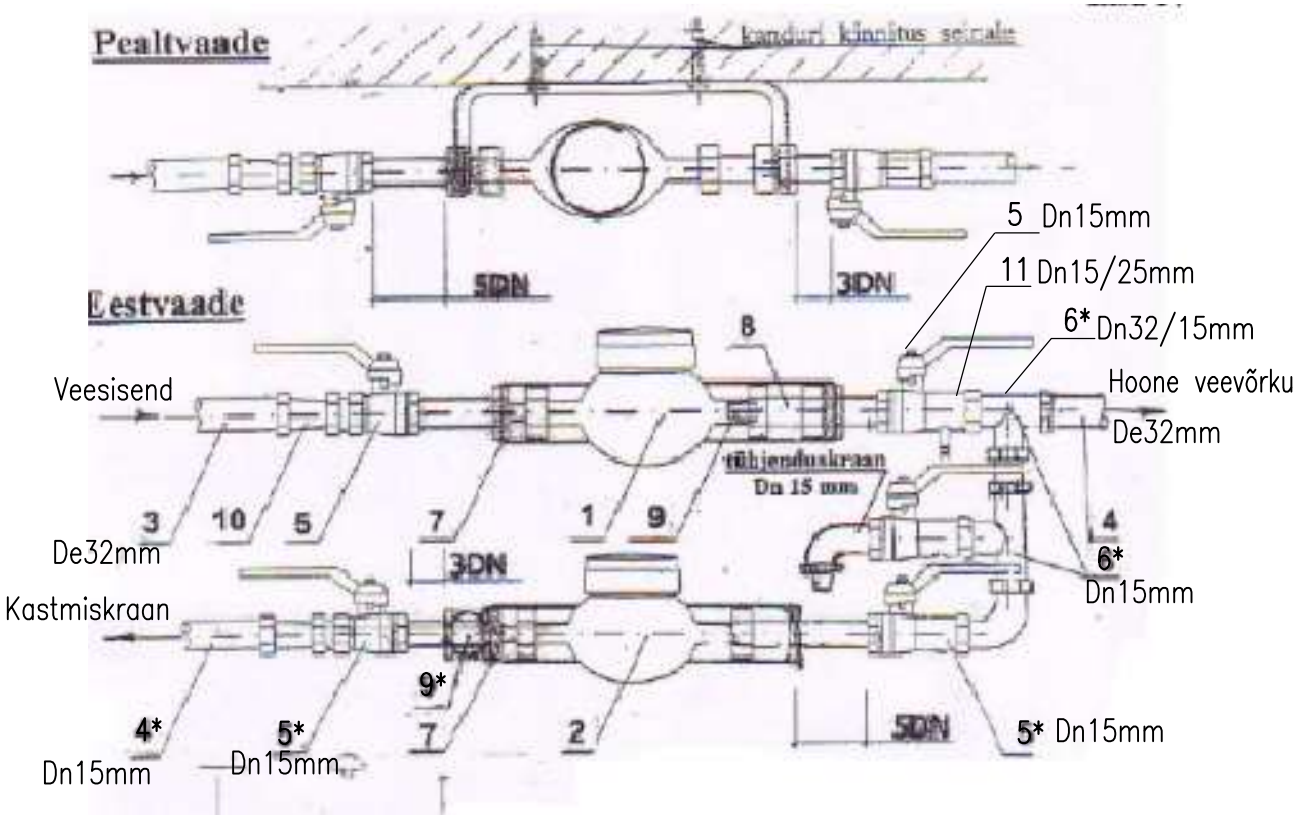

1 Peaveearvesti koos tagasilöögiklapiga Dn15mm
2 Veemõõtja kastmisveele Dn15mm(esialgselt ei paigaldata)
3 Veetoru De 32 mm
4 Veetoru De32mm (4* Dn15)
5 Kuulkraan Dn15mm (5*Dn15)
6 Kolmik Dn15/15mm (6*Dn15/15)
7 Veemõõtja kandur L=165mm
8 Liikuv hülss
9 Tagasilöögi klapp Dn15mm (9*Dn15)
(võib olla paigutatud veemõõtjasse)
10 Üleminek Dn25/Dn15
11 Üleminek Dn25/Dn15

Veemõõdusõlm paigutada sisenemiskoha lähedusse.
Veemõõtja(d) asuvad konsoolil horisontaalselt, vt. juuresolevalt jooniselt.

Filtri paigaldamise soovil, asetada see veemõõdusõlmest hoone poole.